



ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

F52301 CC40C Ft 16

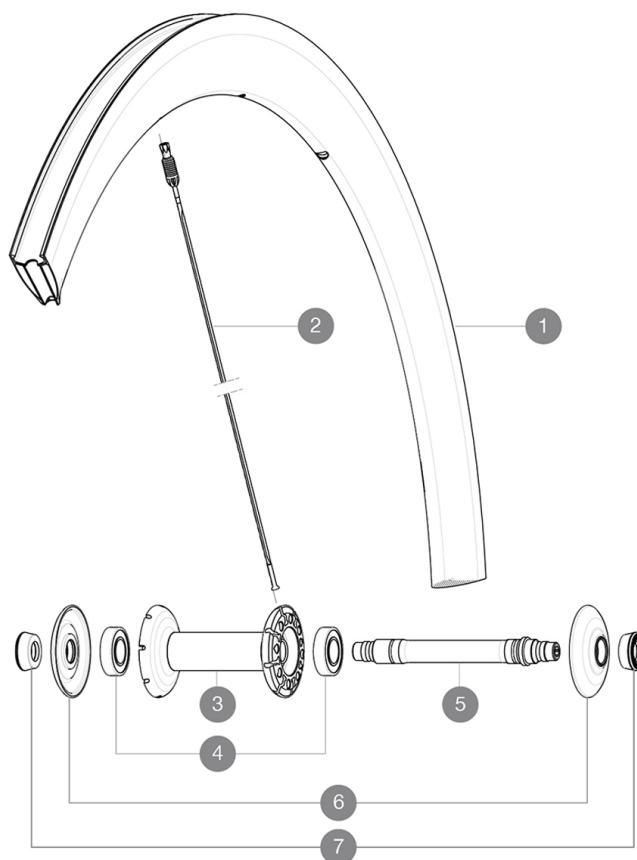

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	32978210	FRONT RIM CC 40 C
---	----------	-------------------

SPOKES

2	32979001	KIT 10 AERO FT/ND5 CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l
2	V3664201	KIT 12 FR7/ND5 STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

Cosmic Carbone 40 C

VENDUTO CON

Bloccaggi BR601	
Pattini freno in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale 3K** : fibra di carbonio con sistema di raffreddamento alluminio
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : inserti forati stampati con tecnologia Fore
- **Superficie frenante** : carbonio
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x13C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 21 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Å° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : tubo centrale in carbonio e flange in alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 670