


ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R78001 CC40C Rr 16

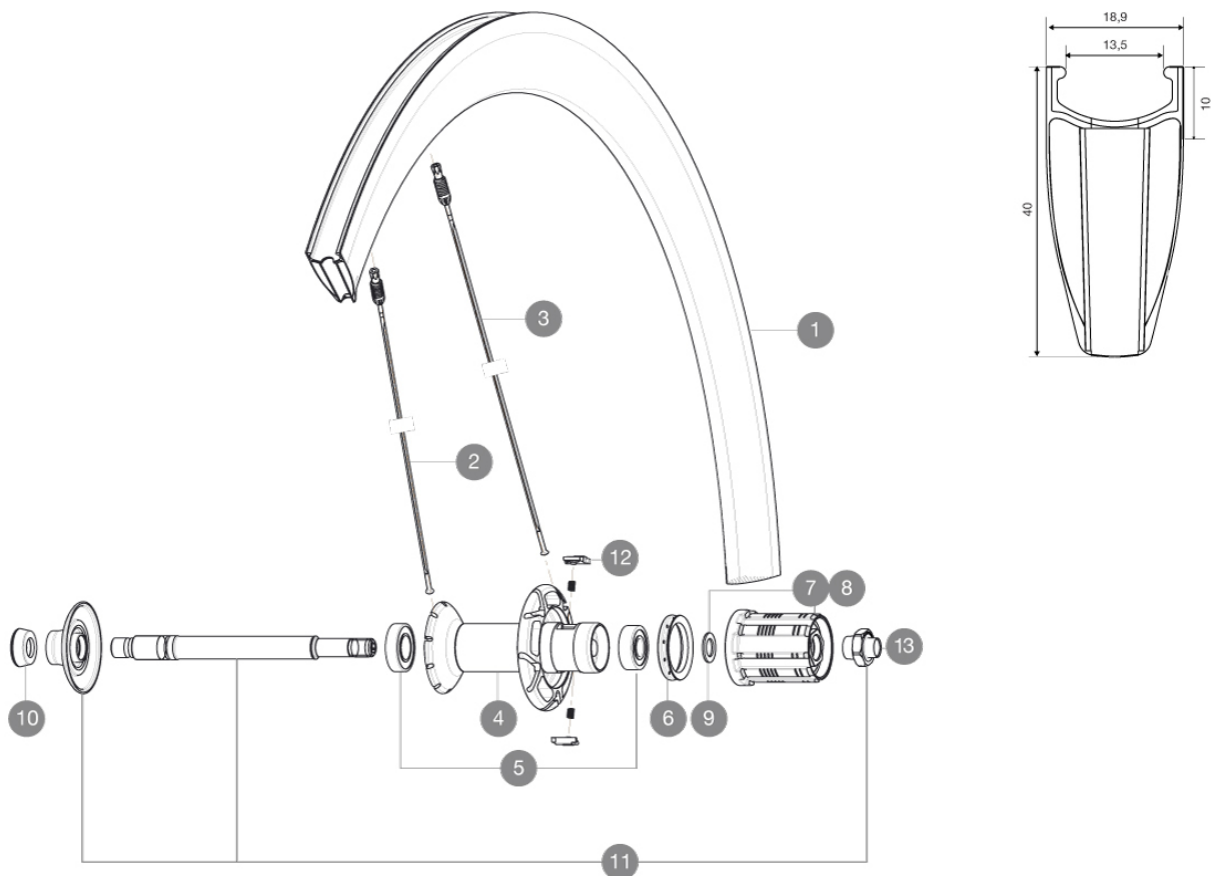

JANTES



&nbsp;:

1	32978213	REAR RIM CC 40 C
---	----------	------------------

RAYONS

2	V3664201	KIT 12 FRT/ND5 STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm
2	32979001	KIT 10 AERO FT/ND5 CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l
3	32978901	KIT 10 AERO DS CC 40 C BLACK SPOKE 275mm - while stock last
3	V3664101	KIT 12 DRIVE SIDE STAINLESS SPOKE CC40 C 275mm

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
11	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

10	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Cosmic Carbone 40 C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
CiÂ© de râ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : fibre de carbone 3K avec systÃ©me de refroidissement en aluminium
- **Hauteur** : 40Â mm
- **PerÃ§age** : inserts co-moulÃ©s Ã perÃ§age Fore
- **Surface de freinage** : carbone
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie TgMAX
- **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5Â mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622Â xÂ 13C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es** : 21Â 28Â mm

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, râ©treints
- **Ã©crous** : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **Nombre** : 16 Ã lâavant, 20 Ã lâarriÃ©re
- **Rayonage** : radial avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ©re** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **MatÃ©riau de lâaxe** : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches râ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 875