


ASTM CATEGORY 1 : road only  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

|        |             |
|--------|-------------|
| R78001 | CC40C Rr 16 |
|--------|-------------|

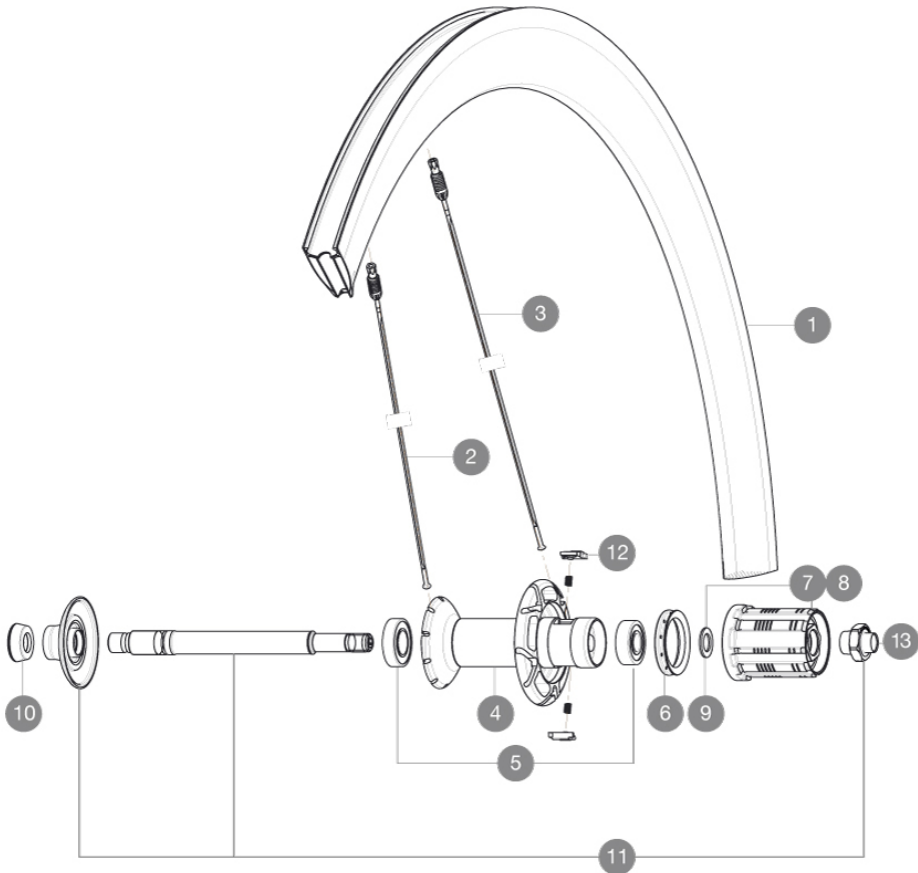

RIMS



&NBSP::

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1 | 32978213 | REAR RIM CC 40 C |
|---|----------|------------------|

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 32979001 | KIT 10 AERO FT/NDS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l |
| 2 | V3664201 | KIT 12 FRT/NDS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm                  |
| 3 | V3664101 | KIT 12 DRIVE SIDE STAINLESS SPOKE CC40 C 275mm               |
| 3 | 32978901 | KIT 10 AERO DS CC 40 C BLACK SPOKE 275mm - while stock last  |

HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 5  | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                               |
| 6  | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                                  |
| 7  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)    |
| 8  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)    |
| 9  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013              |
| 11 | V2250301 | KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR |
| 12 | M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)                                 |
| 13 | V2373101 | KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm                      |

ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 10 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|----------------------------------------|



# Cosmic Carbone 40 C

GELIEFERT MIT

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                            |  |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)                                         |  |
| Bedienungsanleitung                                                                   |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon mit Aluminium-Käfig
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : eingegossene Fore-Einsätze
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 21 bis 28 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Carbon-Mittelteil, Aluminium-Nabenflansche
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 875