

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 21 Å 28 Å mm


Pression max. Å : 23 mm 8.7 Å bars / 130 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71841 CosCarb40Elite16Frt Black

F71843 CosCarb40Elite16Frt CHROME

F71842 CosCarb40Elite16Frt White

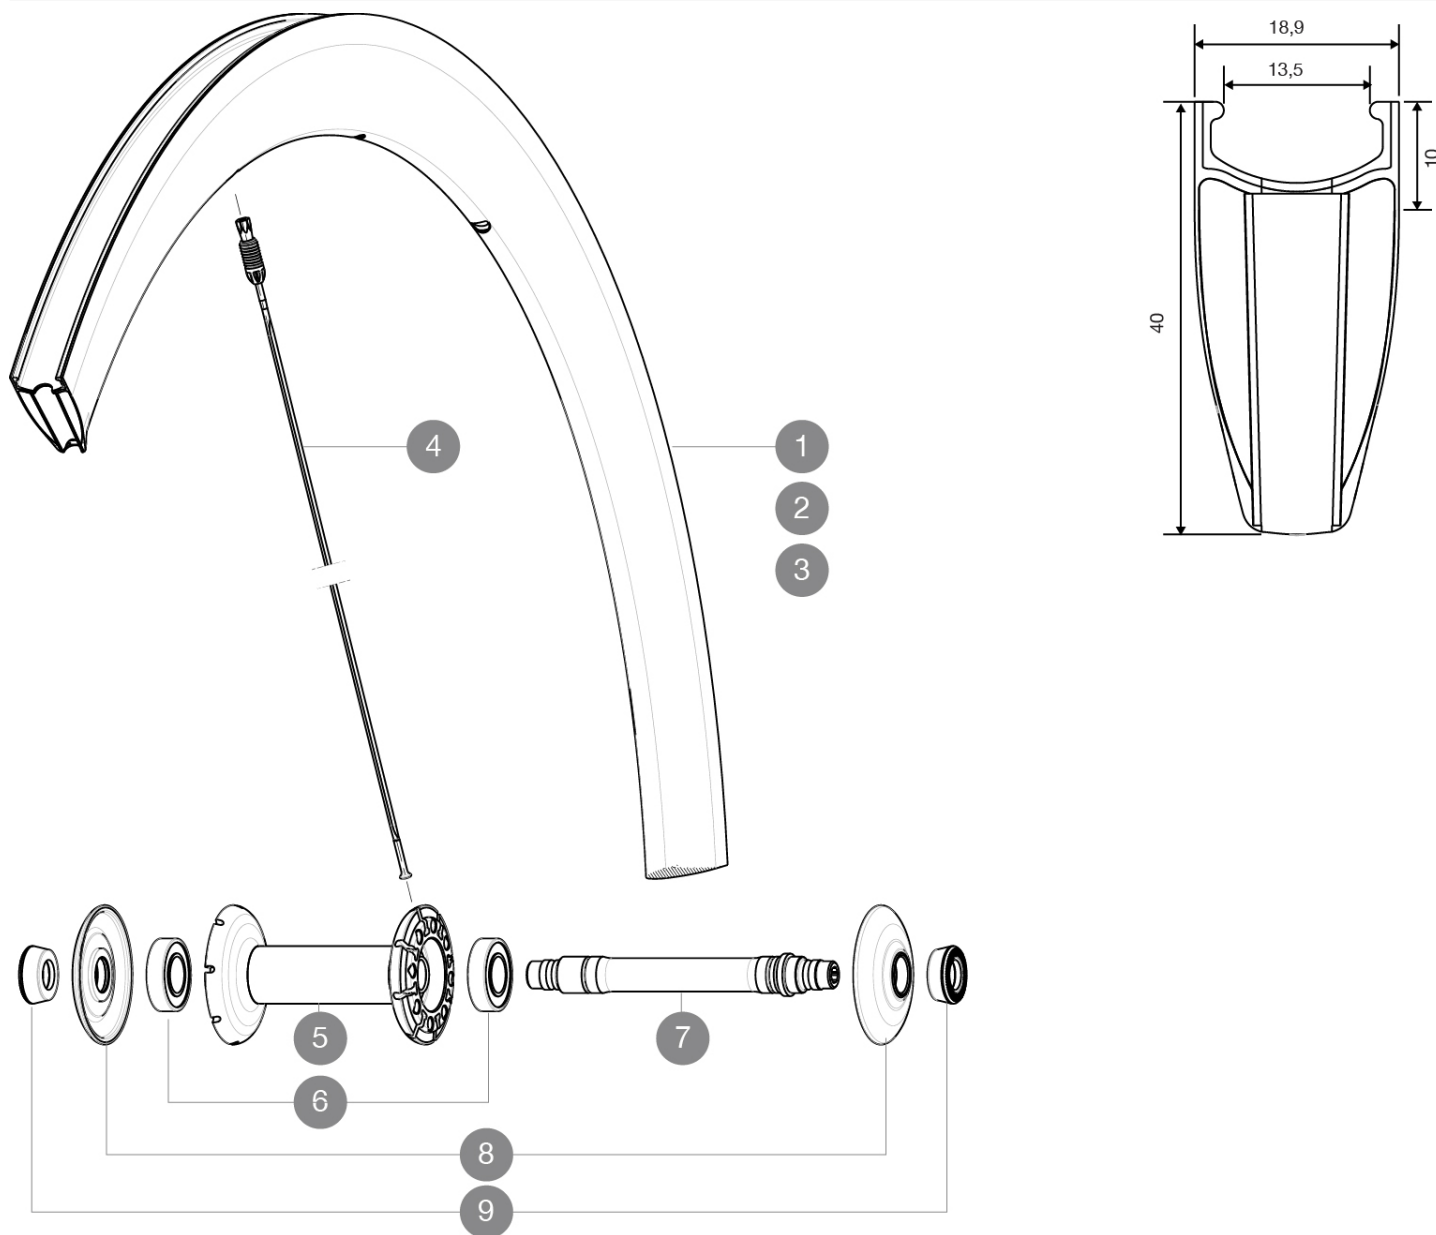

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2400610	JANTE AV CC 40 ELITE BLANCHE
2	V2400810	JANTE AV CC 40 ELITE NOIRE
3	V2404310	FRONT RIM CC40 ELITE CHROME

RAYONS

4	32979001	KIT 10 AERO FT/NDS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock I
4	V3664201	KIT 12 FRIT/NDS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
7	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

8 32985701 HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

9 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Cosmic Carbone 40 Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301	
Patins de frein carbone	
Blocages rapides BR301	
Patins de frein carbone	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : fibre de carbone 3K avec systÃ©me de refroidissement en aluminium
- Hauteur : 40 mm
- PÃ©rÃ©age : inserts co-moulÃ©s Ã© perÃ©age Fore
- MatÃ©riau : fibre de carbone 3K avec systÃ©me de refroidissement en aluminium
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage : carbone
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 13C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 21 Ã© 28 mm
- Hauteur : 40 mm
- PÃ©rÃ©age : inserts co-moulÃ©s Ã© perÃ©age Fore
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage : carbone
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 13C

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- Ã©crous : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- Nombre : 16 Ã© lÃ©avant, 20 Ã© lÃ©arriÃ©re
- Rayonage : radial avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- Ã©crous : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- Nombre : 16 Ã© lÃ©avant, 20 Ã© lÃ©arriÃ©re
- Rayonage : radial avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de lÃ©axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- Roue-libre : acier FTS-L
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de lÃ©axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 670