


ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus recommandés : 21 Å 28 Å mm
Pression max. Å : 23 mm 8.7 Å bars / 130 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71841	CosCarb40Elite16Frt Black	F71843	CosCarb40Elite16Frt CHROME
F71842	CosCarb40Elite16Frt White		

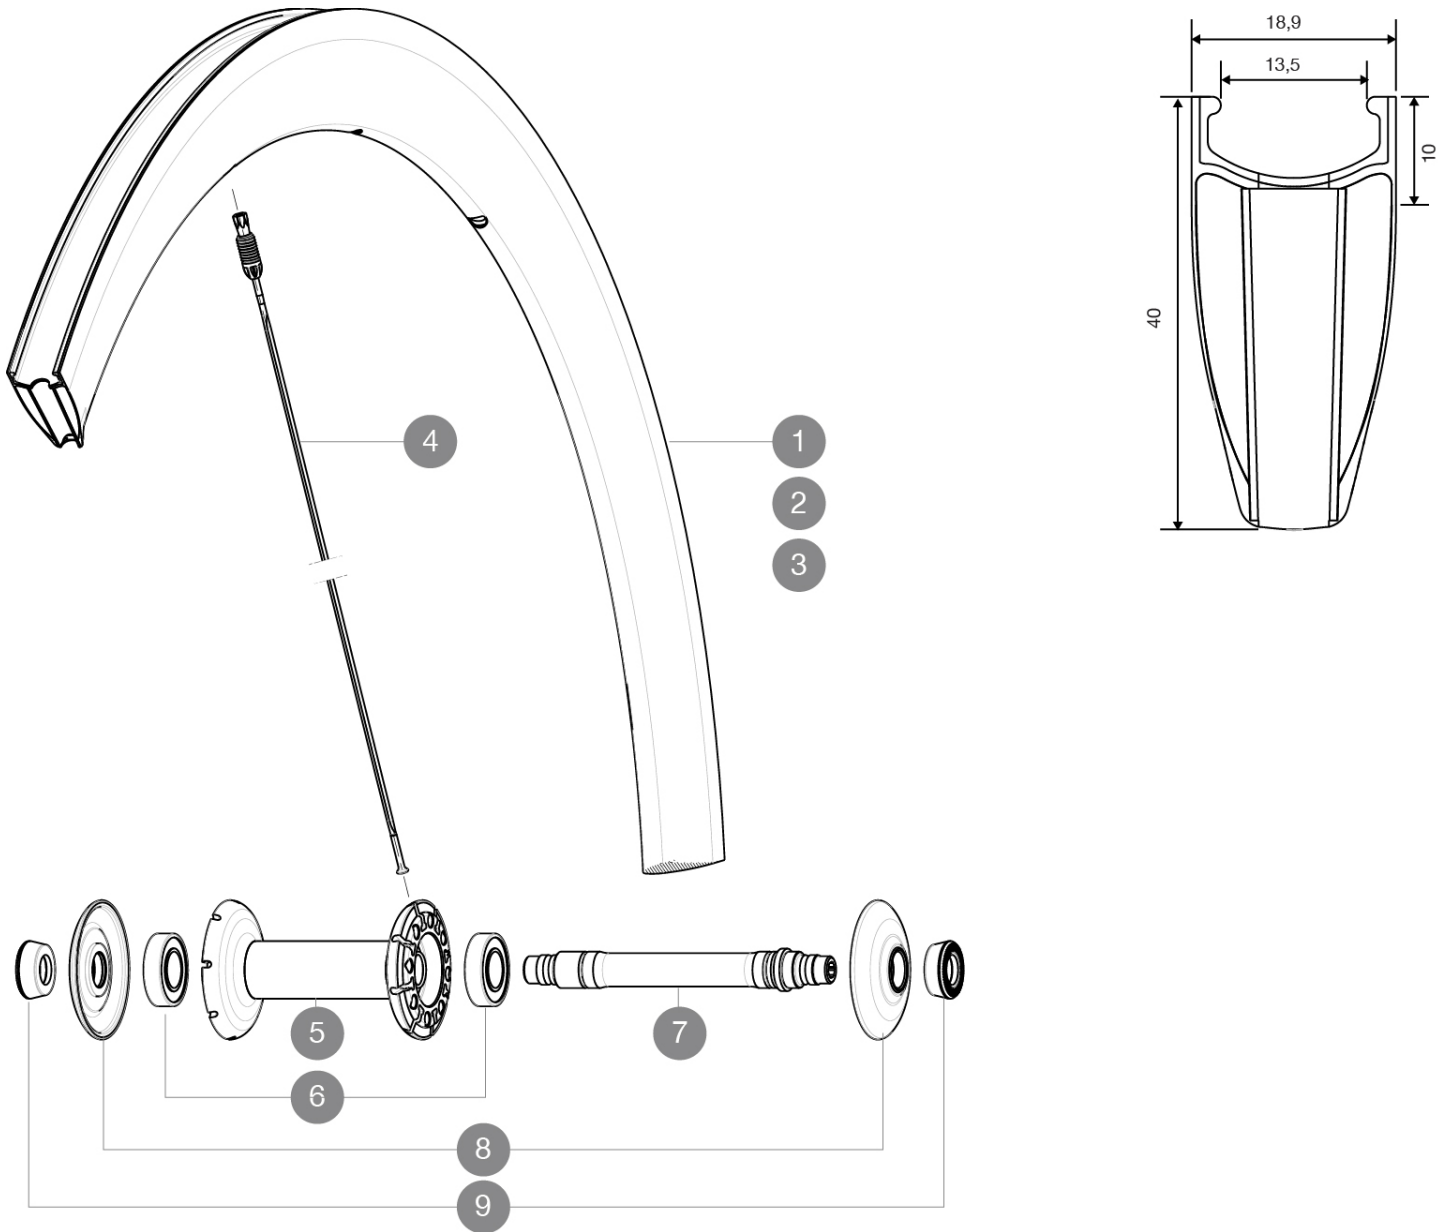

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2400610	JANTE AV CC 40 ELITE BLANCHE
2	V2400810	JANTE AV CC 40 ELITE NOIRE
3	V2404310	FRONT RIM CC40 ELITE CHROME

RAYONS

4	V3664201	KIT 12 FRT/NDS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm
4	32979001	KIT 10 AERO FT/NDS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock I

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
7	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

8 32985701 HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

9 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC

Cosmic Carbone 40 Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301	
Patins de frein carbone	
Blocages rapides BR301	
Patins de frein carbone	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : fibre de carbone 3K avec syst  me de refroidissement en aluminium
- Hauteur   : 40   mm
- Per  age   : inserts co-moul  s    per  age Fore
- Surface de freinage   : carbone
- Mat  riau   : fibre de carbone 3K avec syst  me de refroidissement en aluminium
- Surface de freinage   : carbone avec technologie TgMAX
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   13C
- Dimensions de pneus recommand  es   : 21    28   mm
- Hauteur   : 40   mm
- Per  age   : inserts co-moul  s    per  age Fore
- Surface de freinage   : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage   : carbone
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   13C

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s, r  treints
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s, r  treints
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 670