

ASTM CATEGORY 1 : road only

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta



Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm

Presión máxima: 10 bar / 145 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F71841 CosCarb40Elite16Frt Black
F71842 CosCarb40Elite16Frt White

F71843 CosCarb40Elite16Frt CHROME

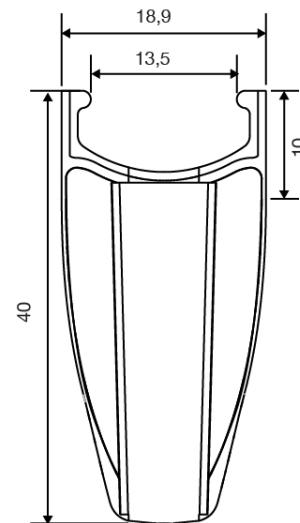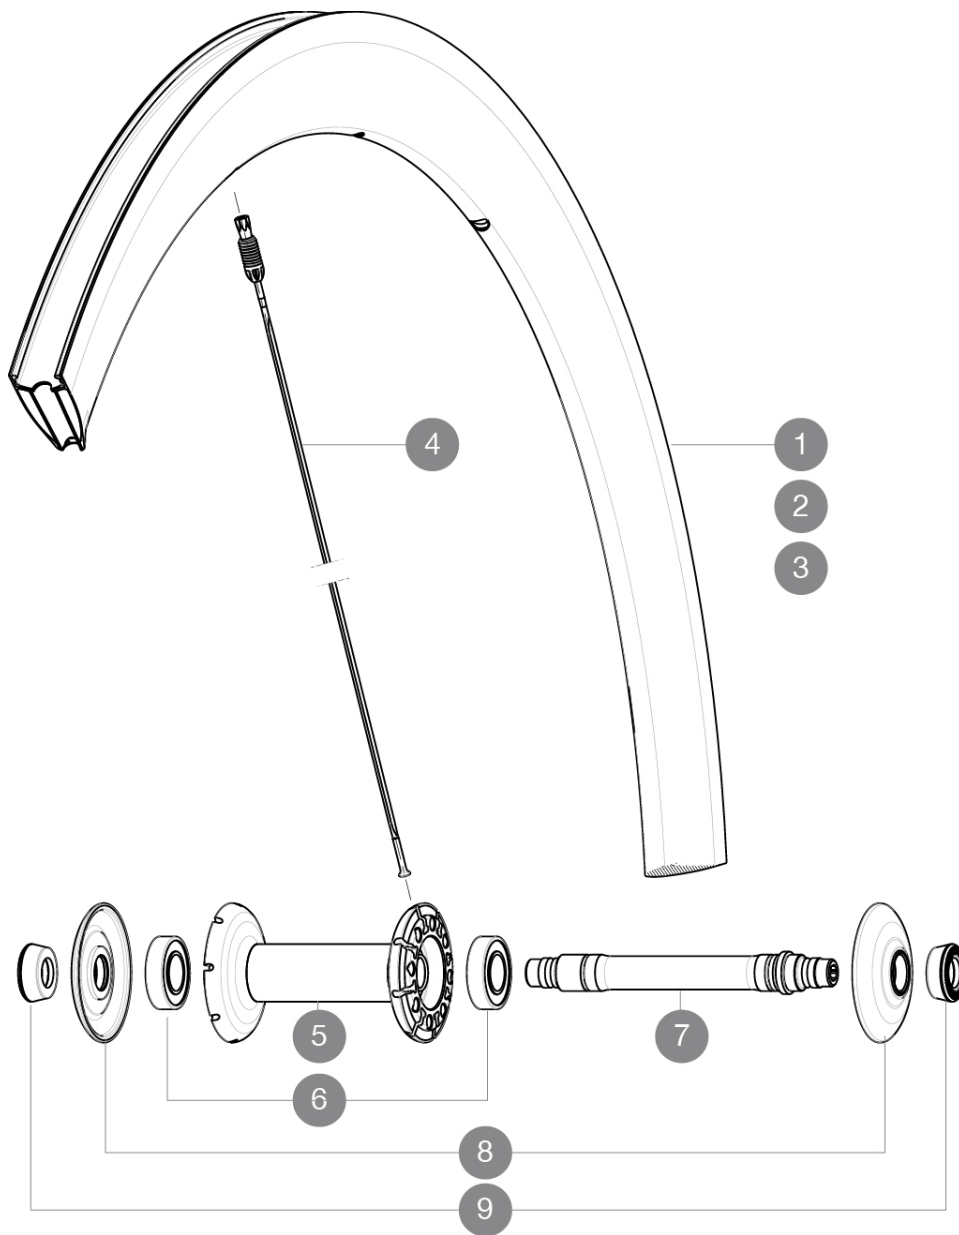

RIMS



DIÁMETRO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2400610	FRONT RIM CC 40 ELITE WHITE
2	V2400810	FRONT RIM CC 40 ELITE BLACK
3	V2404310	FRONT RIM CC40 ELITE CHROME

SPOKES

4	V3664201	KIT 12 FRT/NDS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm
4	32979001	KIT 10 AERO FT/NDS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock I

HUB SHELLS

5	N/A	CUERPO DE BUJE
6	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
7	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

8 32985701 HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

9 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Cosmic Carbone 40 Elite

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR301	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Cierres rápidos BR301	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K con sistema refrigerante en aluminio
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : insertos Fore roscados premoldeados
- **Material** : fibra de carbono 3K con sistema refrigerante en aluminio
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C
- **Medida de neumático recomendada** : 21 a 28 mm
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : insertos Fore roscados premoldeados
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 670