

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement


Dimensions de pneus recommandés : 21 à 28 mm

Pression max. : 23 mm 8.7 bars / 130 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99451 CosCarb40Elite16Rr Black
R99452 CosCarb40Elite16Rr White

R99453 CosCarb40Elite16Rr CHROME

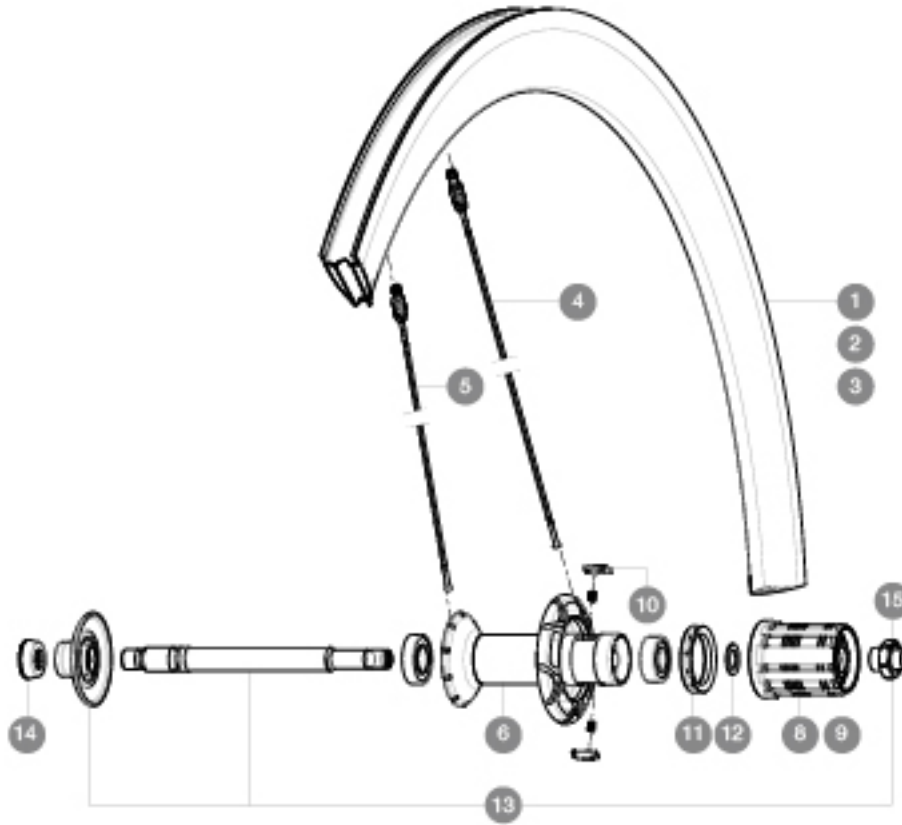

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2400713	JANTE ARR CC 40 ELITE BLANCHE
2	V2400913	JANTE ARR CC 40 ELITE NOIRE
3	V2404413	REAR RIM CC40 ELITE CHROME

RAYONS

4	V3664101	KIT 12 DRIVE SIDE STAINLESS SPOKE CC40 C 275mm
4	32978901	KIT 10 AERO DS CC 40 C BLACK SPOKE 275mm - while stock last
5	V3664201	KIT 12 FR/NTS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm
5	32979001	KIT 10 AERO FT/NTS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l

MOYEURS

6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
11	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
12	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
13	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
15	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

14	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC

Cosmic Carbone 40 Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301	
Patins de frein carbone	
Blocages rapides BR301	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : fibre de carbone 3K avec syst  me de refroidissement en aluminium
- Hauteur   : 40   mm
- Per  age   : inserts co-moul  s    per  age Fore
- Mat  riau   : fibre de carbone 3K avec syst  me de refroidissement en aluminium
- Surface de freinage   : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage   : carbone
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   13C
- Dimensions de pneus recommand  es   : 21    28   mm
- Hauteur   : 40   mm
- Per  age   : inserts co-moul  s    per  age Fore
- Surface de freinage   : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage   : carbone
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   13C

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s, r  treints
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, profil  s, r  treints
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 875