


ASTM CATEGORY 1 : road only
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm
Presión máxima: 10 bar / 145 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R99451	CosCarb40Elite16Rr Black	R99453	CosCarb40Elite16Rr CHROME
R99452	CosCarb40Elite16Rr White		

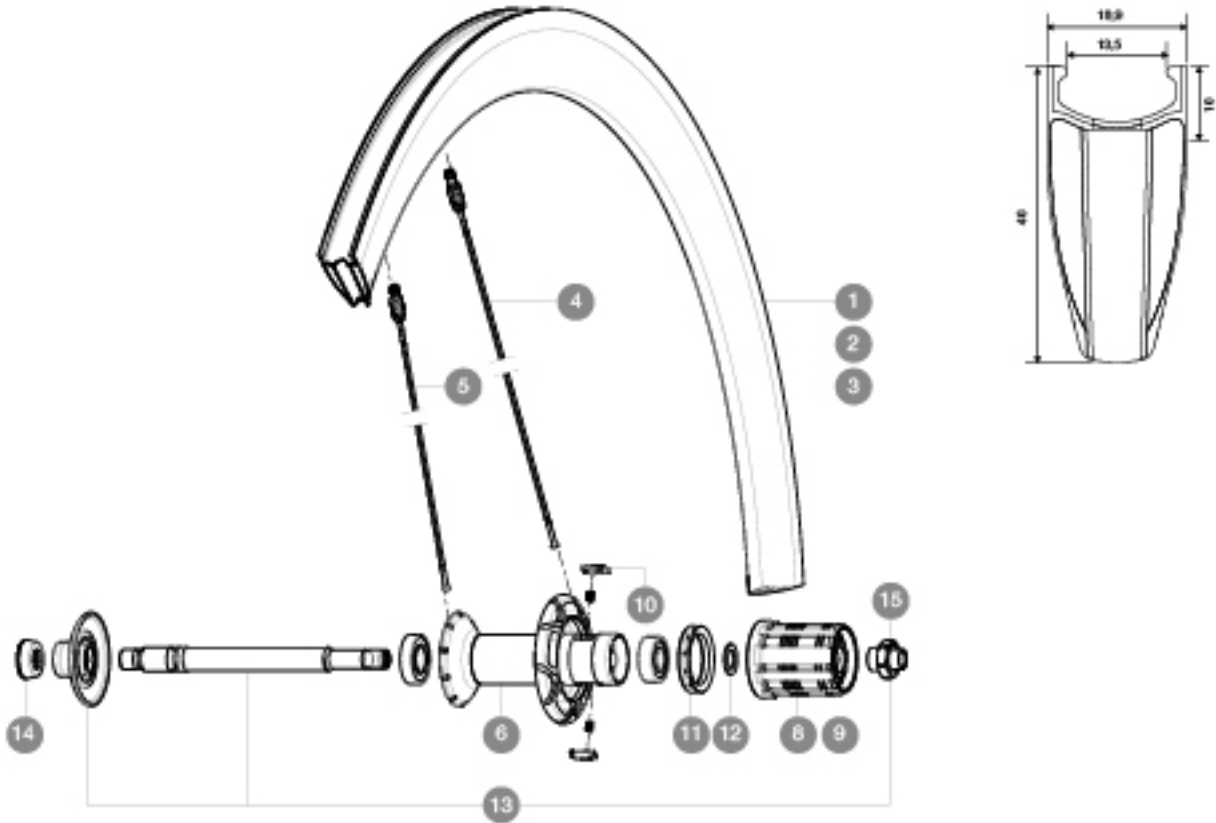

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2400713	REAR RIM CC 40 ELITE WHITE
2	V2400913	REAR RIM CC 40 ELITE BLACK
3	V2404413	REAR RIM CC40 ELITE CHROME

SPOKES

4	V3664101	KIT 12 DRIVE SIDE STAINLESS SPOKE CC40 C 275mm
4	32978901	KIT 10 AERO DS CC 40 C BLACK SPOKE 275mm - while stock last
5	32979001	KIT 10 AERO FT/NDS CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l
5	V3664201	KIT 12 FRT/NDS STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm

HUB SHELLS

6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
11	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
12	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
13	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
15	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

14	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Cosmic Carbone 40 Elite

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR301	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Cierres rápidos BR301	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K con sistema refrigerante en aluminio
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : insertos Fore roscados premoldeados
- **Material** : fibra de carbono 3K con sistema refrigerante en aluminio
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C
- **Medida de neumático recomendada** : 21 a 28 mm
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : insertos Fore roscados premoldeados
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 875