


RÉFÉRENCES ROUES

F43101	CosProCarbSLDiscINTf	F43501	CosProCarbSLDiscCLf
--------	----------------------	--------	---------------------

ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également
Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm
Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

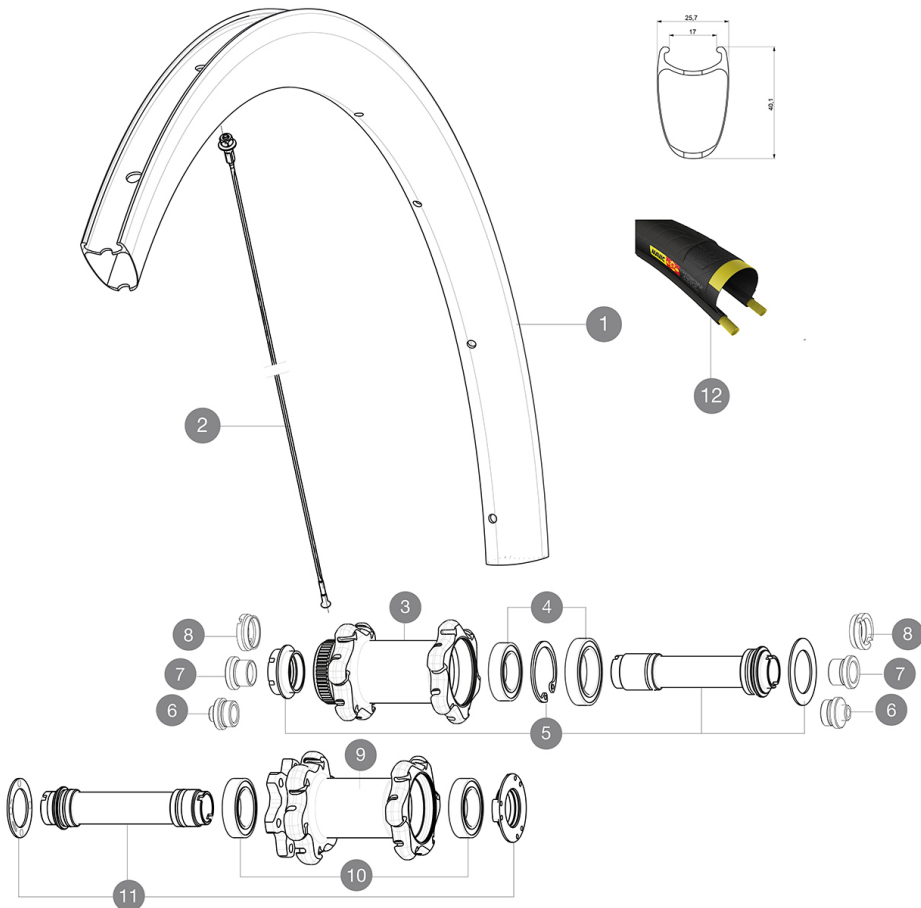

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2733210	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
1	V2401210	KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL Disc - while stock last
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Cosmic Pro Carbon SL C Disc

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spécifiques pour disque	
CiÂ© de râ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÂre 12x142Â mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spécifiques pour disque	
Fond de jante	
CiÂ© de râ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÂreÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÂcifications

JANTES

- MatÂériau : carbone tressÂ© 3K
- HauteurÂ : 40Â mm
- MatÂériau : carbone tressÂ© 3K
- PerÂageÂ : traditionnel
- Profil spÂcifique pour frein Â disque
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 17Â mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Dimensions de pneus recommandÂ©es : 25 Â 32 mm
- HauteurÂ : 40Â mm
- PerÂageÂ : traditionnel
- Profil spÂcifique pour frein Â disque
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 17Â mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C

RAYONS

- MatÂériauÂ : acier
- FormeÂ : droits, profilÂ©s, râ©treints
- Â©crousÂ : aluminium, ABS
- NombreÂ : 24 Â lÂ avant et Â lÂ arriÂre
- RayonnageÂ : AV croisÂ©s par 2, AR Isopulse
- MatÂériauÂ : acier
- FormeÂ : droits, profilÂ©s, râ©treints
- Â©crousÂ : aluminium, ABS
- NombreÂ : 24 Â lÂ avant et Â lÂ arriÂre

MOYEUX

- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- MatÂériau de lÂ axeÂ : aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches
- Roue-libreÂ : Instant Drive 360
- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- MatÂériau de lÂ axeÂ : aluminium
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- ArriÂre : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements Â cartouche Â©tanches
- Roue-libreÂ : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- ArriÂre : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous ou Center LockÂ©

POIDS ROUES

Poids roue 750