

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de


120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                         |        |                    |
|--------|-------------------------|--------|--------------------|
| R88801 | CosProCarbSLCRr+CD      | R72001 | CosmicProCarbSLCRr |
| R98301 | CosmicProCarbSL C Rr+CD |        |                    |

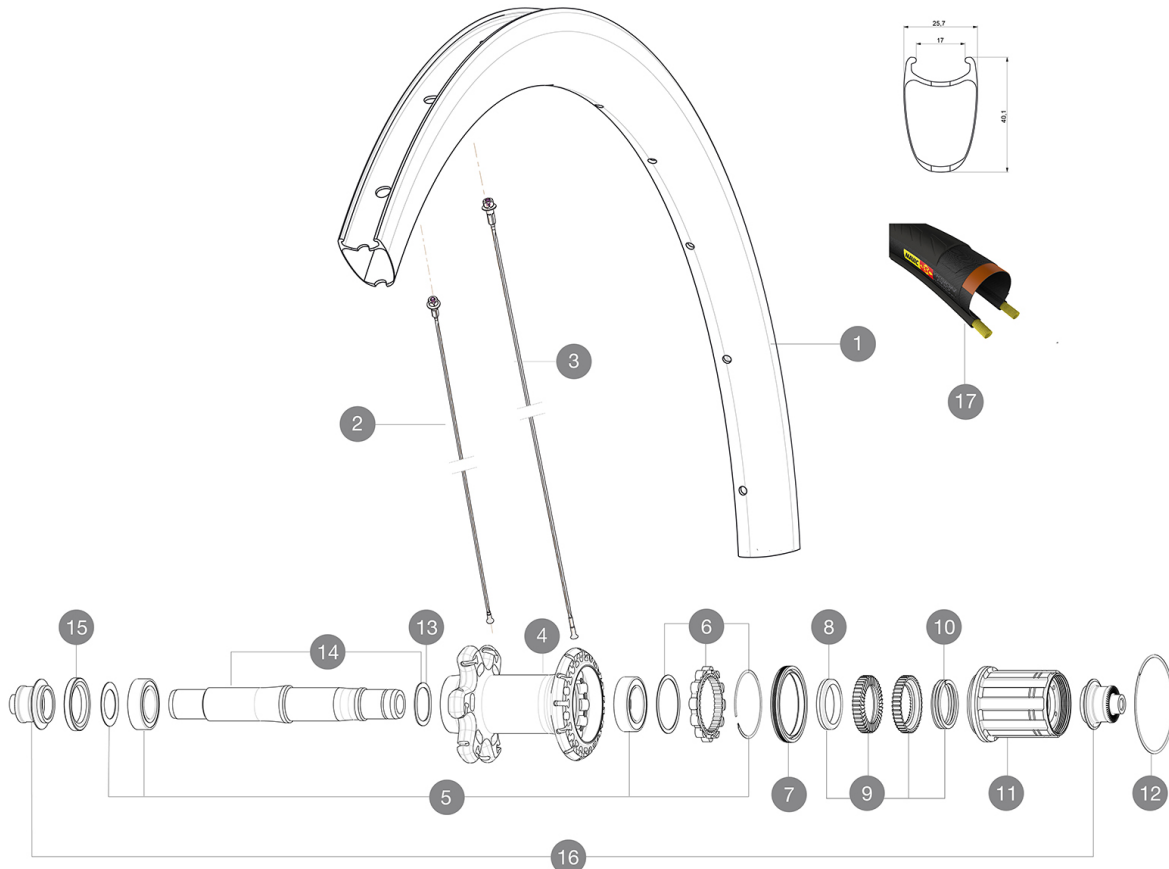

## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | V4092713 | Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB                                |
| 1 | V2736413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
| 1 | V2401113 | KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
|   | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)             |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims                      |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di |
| 2 | V2271201 | KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK  |
| 3 | V2271101 | KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D LTD AERO SPK 260mm/ |
| 3 | V3662801 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED  |

## MOYEUX

|    |          |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                          |
| 5  | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7    |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                     |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction     |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE      |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360               |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm     |

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                            |
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB                                   |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

## PNEUMATIQUES

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

## ADAPTATEURS

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| 16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
|----|----------|---------------------------|



# Cosmic Pro Carbon SL C

2  
2016  
REAR

LIVRE AVEC

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Blocages rapides BR601         |  |
| Fond de jante                  |  |
| Blocages rapides BR601         |  |
| Patins de frein carbone        |  |
| Patins de frein carbone        |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction |  |
| Guide utilisateur              |  |
| Fond de jante                  |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction |  |
| Guide utilisateur              |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement                                                           |  |

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : carbone tressÃ© 3K
- Hauteur : 40 mm
- MatÃ©riau : carbone tressÃ© 3K
- PÃ©rÃ©age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm
- Hauteur : 40 mm
- PÃ©rÃ©age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- MÃ©crou : aluminium, ABS
- Nombre : 18 Ã l'avant, 24 Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant radial, arriÃ©re Isopulse
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- MÃ©crou : aluminium, ABS
- Nombre : 18 Ã l'avant, 24 Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant radial, arriÃ©re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©crouches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©crouches
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 825