

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi


REFERENZEN RÄDER

R88801 CosProCarbSLCRr+CD

R72001

CosmicProCarbSLCRr

R98301 CosmicProCarbSL C Rr+CD

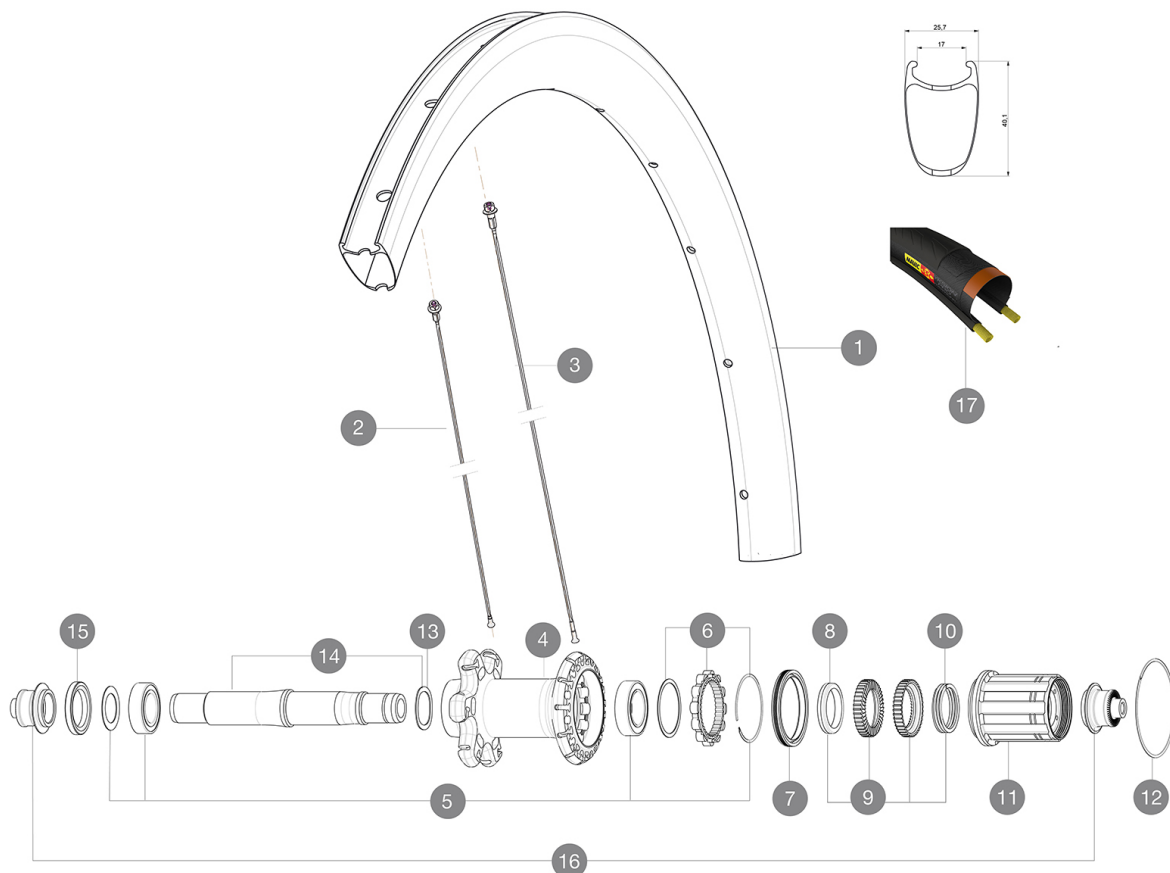

RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1	V2401113	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
1	V2736413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS

14 V2251201 ID360 AXLE UB

15 V2250901 KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

TYRES

17 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTERS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR



Cosmic Pro Carbon SL C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Felgenband	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K Carbon
- Profilhöhe : 40 mm
- Material : 3K Carbon
- Speichenösen : ohne
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Größe : 622x17c
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- Profilhöhe : 40 mm
- Speichenösen : ohne
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Größe : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 24
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 24
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 825