


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 23 - 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

F27302 CXR Elite Ft

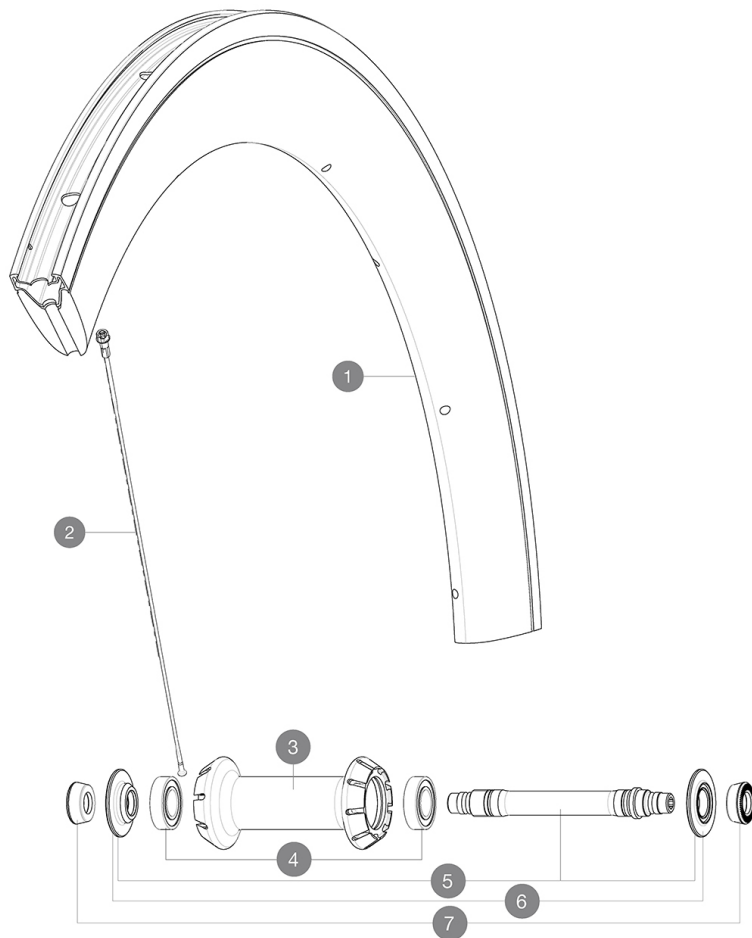

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408110	KIT FRONT RIM CXR ELITE UB - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2275001	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKES 283mm + WIDE STEEL NIPPLES
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601
(V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)




Prolongateur de valve (118 952 01)



Fond de jante

ClÃ© de rÃ©glage multifonction
(325 423 01)



Guide utilisateur

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement

Axe arrière : Blocage rapide uniquement

JANTES

- **Matériau** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **Hauteur** : 60 mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 16 mm
- **Dimension** ETRTO : 622x16C

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

POIDS ROUES

Poids roue 895

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, élyptiques, treints
- **Matériau** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse