

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R51202 CXR Elite Rr

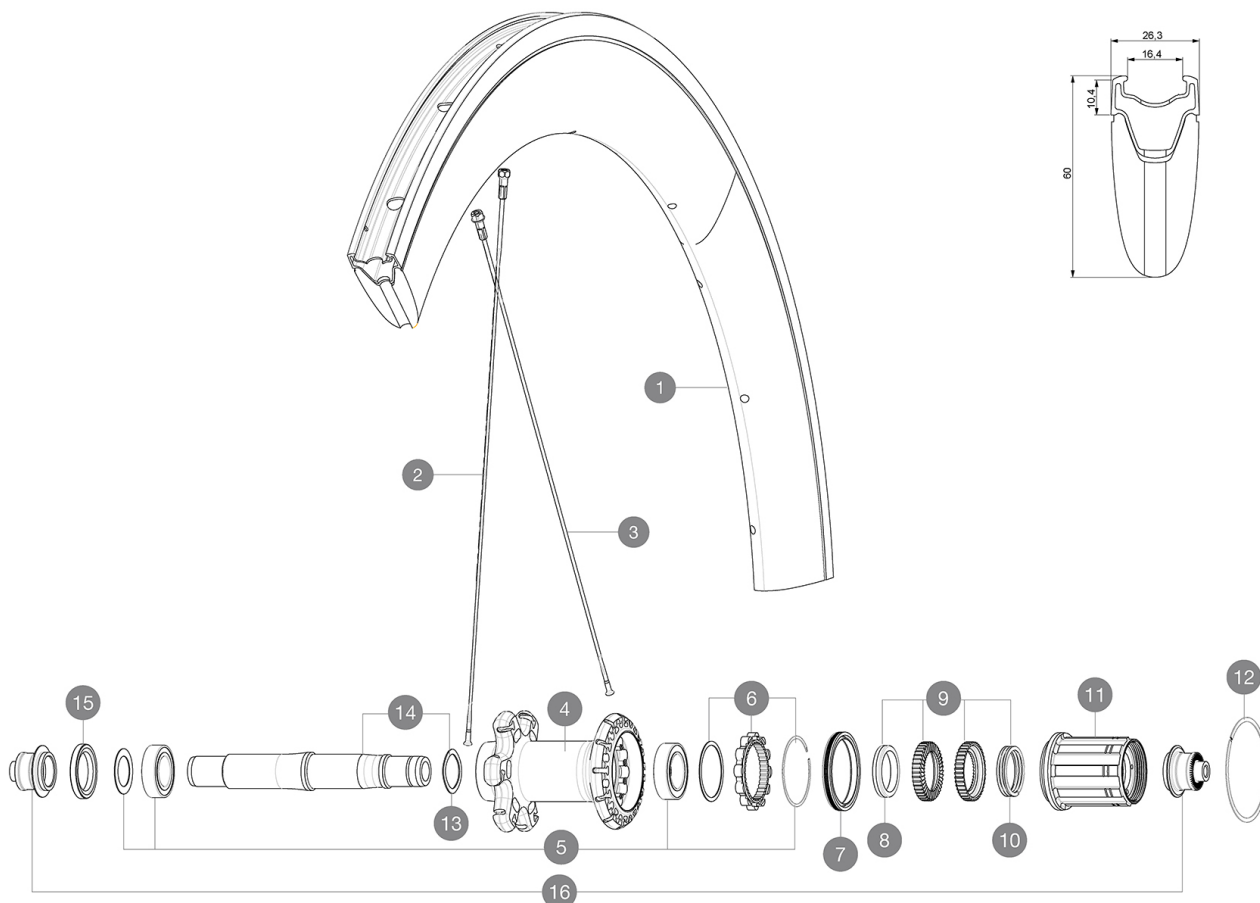

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

ADAPTATEURS


16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

RAYONS

- | | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2275201 | KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT |
| 3 | V2275101 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm + |

MOYEUR

- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7 |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante	
Clé multifonction de réglage (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels

Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **Matériau** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **Hauteur** : 60 mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 16 mm
- **Dimension** ETRTO : 622x16C

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

POIDS ROUES

Poids roue 1005

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, élyptiques, treints
- **Alcous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse