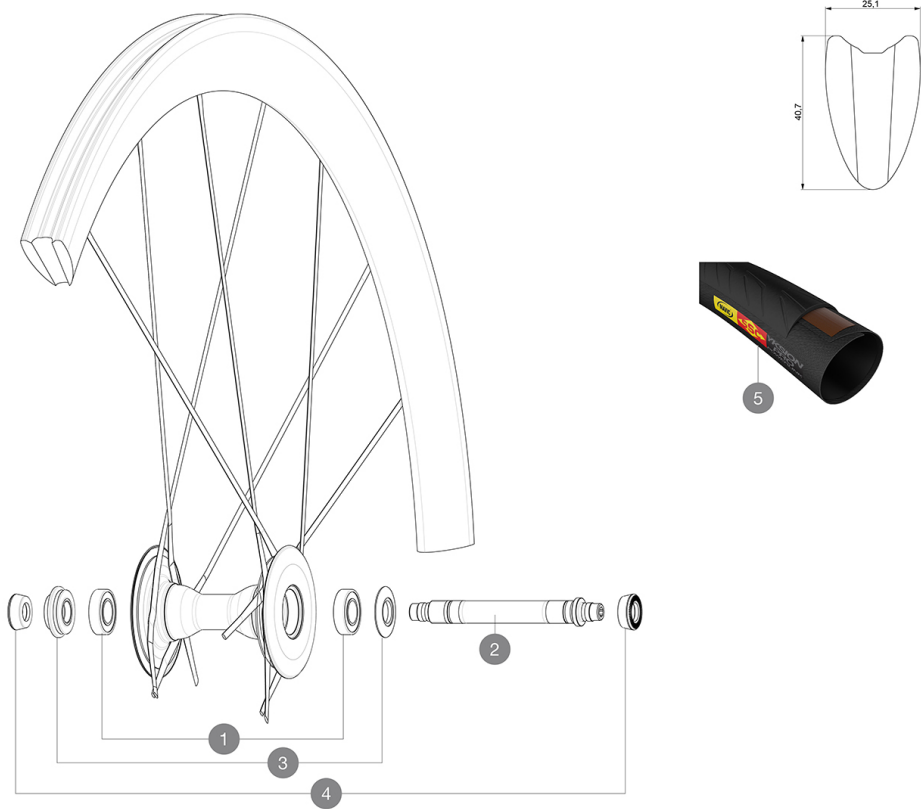


ASTM-KATEGORIE 1: f    r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F69551

Cosmic Ultimate17Ft



HUB SHELLS

1	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
2	36645801	FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3	36645901	FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014



TYRES

5	37804425	Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTERS

4	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 40 mm
- Profilhöhe : 40 mm
- Felgenbohrungen : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Felgenbohrungen : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-Gr1/4sse : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-Gr1/4sse : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Carbon (unidirektional)
- Material : Carbon (unidirektional)
- Speichen : R2R
- Speichen : R2R
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR) : 100% Carbon
- Nabenk1/4rper (VR) : 100% Carbon
- Nabenk1/4rper (HR) : Aluminium
- Nabenk1/4rper (HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 555