


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 23 - 32 mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R96011 Cosmic Ultimate17Rr

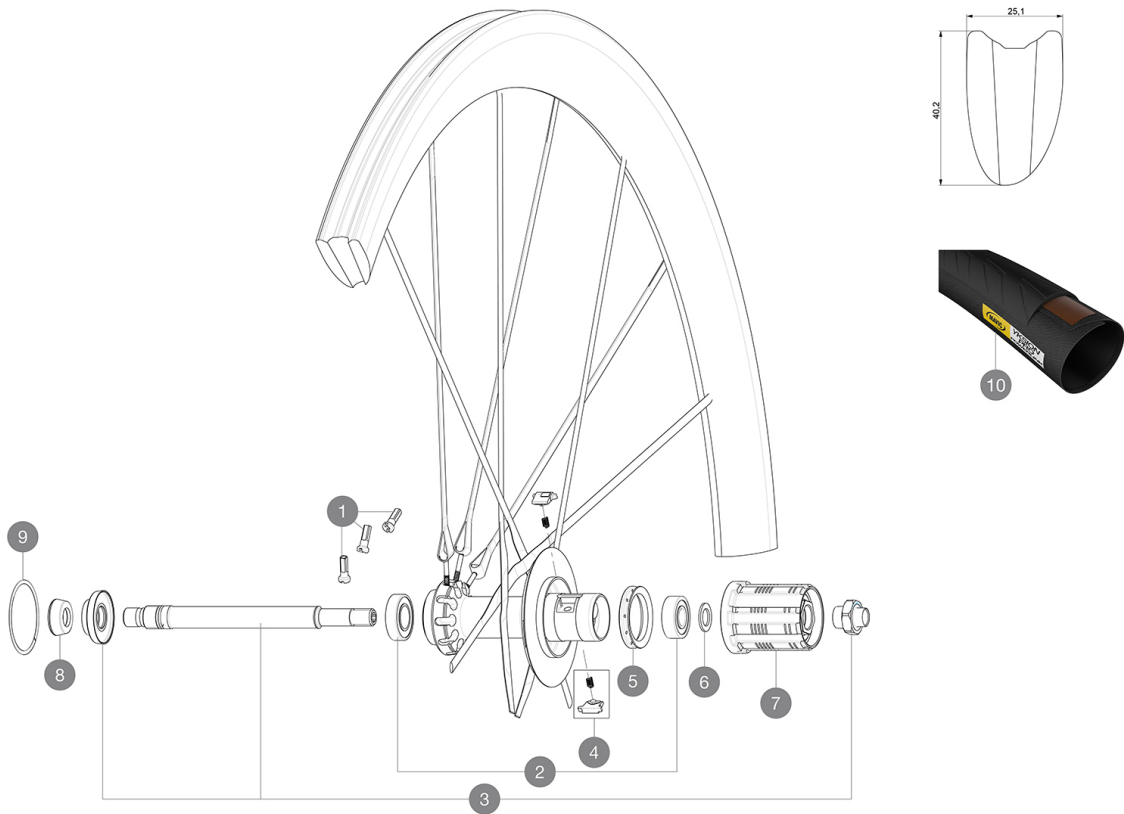

RAYONS

1	99603601	ECROUS RAYON COS.CARB.ULTIMATE
---	----------	--------------------------------

MOYEUX

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Kit Axe CCU
4	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
5	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 ANNEAUX ELASTIQUES COS.CARB.ULTIMATE

PNEUMATIQUES

10	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTATEURS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riaux  : Mat  riaux carbone tress   3K
- Mat  riaux  : Mat  riaux carbone tress   3K
- Hauteur  : 40  mm
- Hauteur  : 40  mm
- Per  age  : pas de trou, rayons moul  s sur la jante
- Per  age  : pas de trou, rayons moul  s sur la jante
- Surface de freinage  : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage  : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam  tre du trou de valve  : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve  : 6,5 mm
- Pneumatique  : boyau
- Pneumatique  : boyau
- Dimension ETRTO  : boyau 28"
- Dimension ETRTO  : boyau 28"

RAYONS

- Mat  riaux  : fibre de carbone unidirectionnelle
- Mat  riaux  : fibre de carbone unidirectionnelle
- Forme  : R2R
- Forme  : R2R
-   crous  : acier, ABS
-   crous  : acier, ABS
- Nombre  : 20   l   avant et   l   arri re
- Nombre  : 20   l   avant et   l   arri re
- Rayonnage  : crois  s par 2   l'avant et   l'arri re c  t   roue-libre, radial c  t   oppos   roue-libre
- Rayonnage  : crois  s par 2   l'avant et   l'arri re c  t   roue-libre, radial c  t   oppos   roue-libre

MOYEUX

- Corps avant  : 100  % carbone   l   avant
- Corps avant  : 100  % carbone   l   avant
- Corps arri re  : aluminium
- Corps arri re  : aluminium
- Mat  riaux de l  axe  : aluminium
- Mat  riaux de l  axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches r  glables
- Roulements   cartouche  tanches r  glables
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Coloris  : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 695