




ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R96011Cosmic Ultimate17Rr

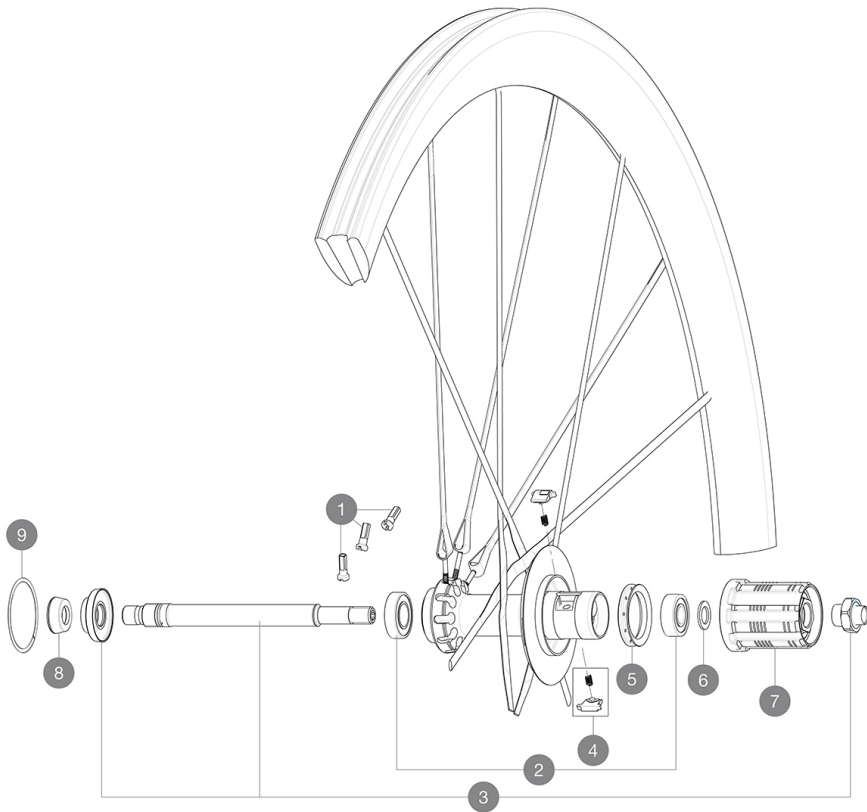

SPOKES

|   |          |                             |
|---|----------|-----------------------------|
| 1 | 99603601 | R.NIPPLES COS.CARB.ULTIMATE |
|---|----------|-----------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                            |
| 3 | V2250801 | Axle Kit CCU                                              |
| 4 | M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)                              |
| 5 | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| 6 | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 7 | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 7 | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9 | 99604501 | 2 R.HUB RING COS.CARB.ULTIMATE                            |



TYRES

|    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| 10 | 37804625 | Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25 |
|----|----------|-------------------------------------|

ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 8 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

GELIEFERT MIT

|                                                                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellspanner BR601 Titan<br>(323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)<br>1                                         |  |
| Schnellspanner BR601 Titan<br>(323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)<br>1                                         |  |
| Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen<br>(V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo)<br>1 pair |  |
| Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen<br>(V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo)<br>1 pair |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                            |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1                                                            |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                              |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                                                                              |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo) |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                  |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                  |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                  |  |

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 40 mm
- Profilhöhe : 40 mm
- Felgenbohrungen : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Felgenbohrungen : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Carbon (unidirektional)
- Material : Carbon (unidirektional)
- Speichen : R2R
- Speichen : R2R
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)

RADNABE

- Nabenkörper (VR) : 100% Carbon
- Nabenkörper (VR) : 100% Carbon
- Nabenkörper (HR) : Aluminium
- Nabenkörper (HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 695