

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

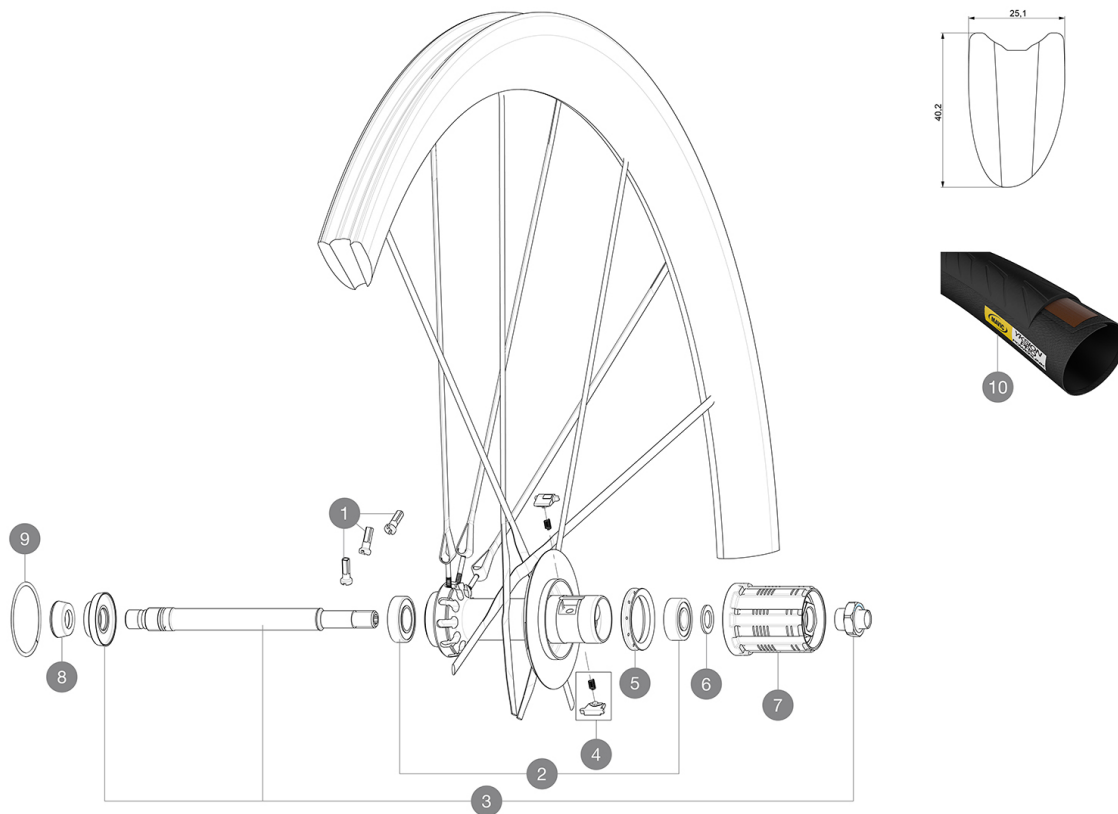
Dimensione pneumatico consigliata: da 23 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R96011 Cosmic Ultimate17Rr



SPOKES

1 99603601 NIPPLES POST. COS.CARB.ULTIMATE

HUB SHELLS

2 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3 V2250801 Axle Kit CCU
4 M40578 KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
5 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
6 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 99604501 2 ANELLI ELASTICI COS.CARB.ULTIMATE



TYRES

10 37804625 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

8 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore) 1	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : niente fori, raggi stampati con il cerchio
- **Foratura** : niente fori, raggi stampati con il cerchio
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale** : fibra di carbonio unidirezionale
- **Materiale** : fibra di carbonio unidirezionale
- **Forma** : R2R
- **Forma** : R2R
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : incrocio in 2Â° anteriore e posteriore lato ruota libera, radiale lato opposto ruota libera
- **Raggiatura** : incrocio in 2Â° anteriore e posteriore lato ruota libera, radiale lato opposto ruota libera

MOZZO

- **Corpo anteriore** : anteriore 100% carbonio
- **Corpo anteriore** : anteriore 100% carbonio
- **Corpo posteriore** : alluminio
- **Corpo posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 695