


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71851 Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus

F54101 Cos Pro Car Exa 17 Ft

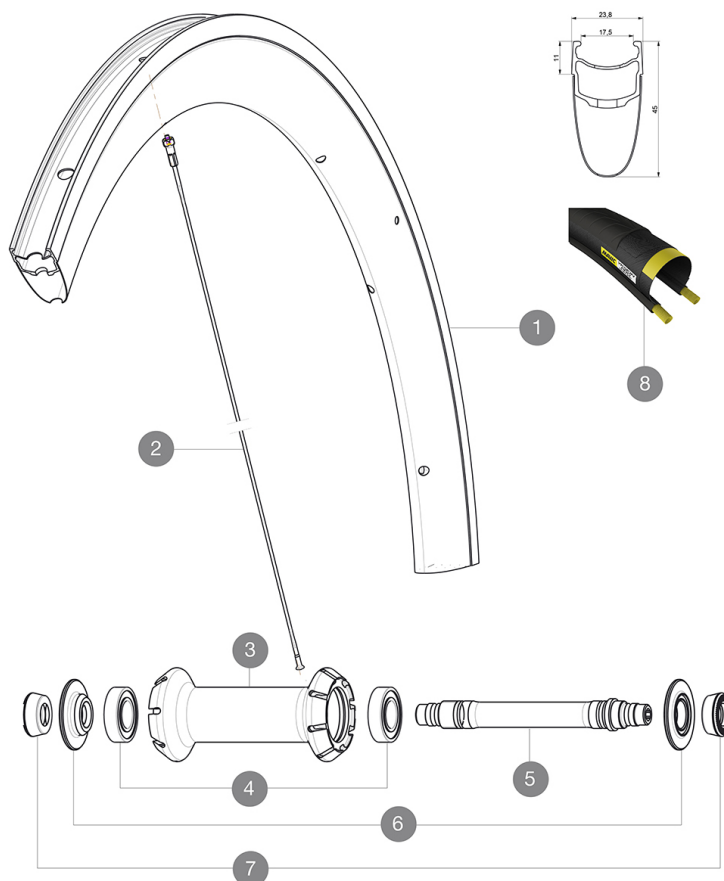

JANTES



&NBSP;

1	V2407710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE
---	----------	--

RAYONS

2	V2274501	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l
2	V3663401	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

OPTIONS

V2470401	BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo
----------	--------------------------------------

PNEUMATIQUES

8	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxal et carbone 12K
- MatÃ©riau : Mxal et carbone 12K
- MatÃ©riau : Mxal et carbone 12K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- PÃ©riÃ©re : traditionnel

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements Ã cartouche Ã tÃ¢che
- rÃ©glables (QR+), ArriÃ©re : roulements Ã cartouche Ã tÃ¢che
- rÃ©glage automatique (QR Auto)

POIDS ROUES

Poids roue 755