


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm  
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI  
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F71851 Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus

F54101 Cos Pro Car Exa 17 Ft

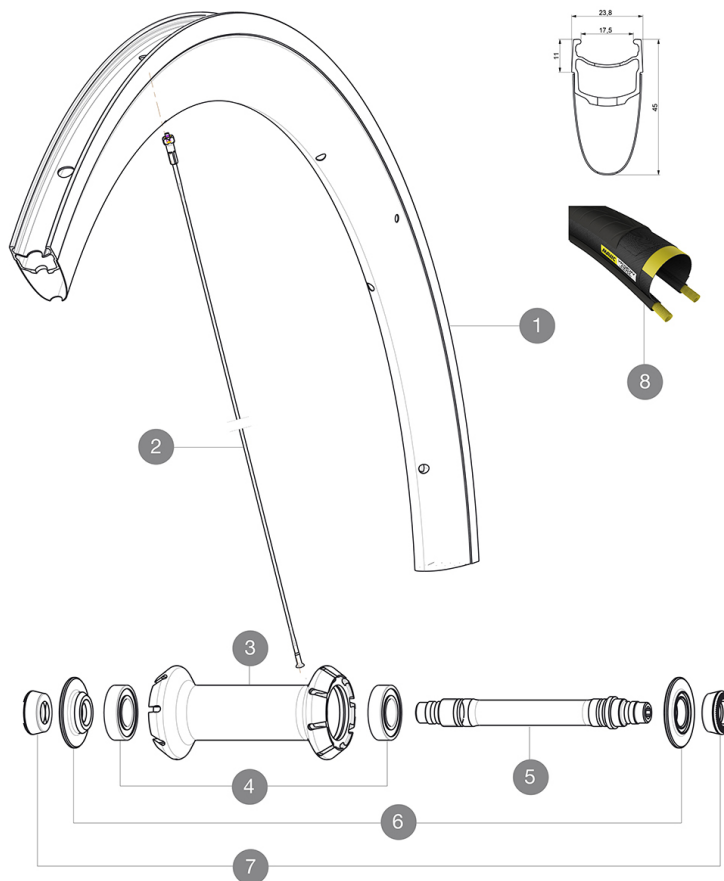

## JANTES



&amp;NBSP;

1 V2407710 KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE

## RAYONS

2 V3663401 KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa  
2 V2274501 KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l

## MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU  
4 M40078 ROULEMENTS MOYEU AVT 6901  
5 30870001 FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +  
6 V2252501 FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

## OPTIONS

V2470401 BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo

## PNEUMATIQUES

8 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

## ADAPTATEURS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arri re)<br>1            |    |
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arri re)<br>1            |    |
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arri re)<br>1            |    |
| Patins de frein exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)<br>1 |    |
| Patins de frein exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)<br>1 |    |
| Patins de frein exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)<br>1 |    |
| Fond de jante                                                                    |                                                                                     |
| Fond de jante                                                                    |                                                                                     |
| Fond de jante                                                                    |                                                                                     |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                              |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                              |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                              |  |
| Guide utilisateur                                                                |                                                                                     |
| Guide utilisateur                                                                |                                                                                     |
| Guide utilisateur                                                                |                                                                                     |

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel   |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                              |  |

- **MatA©riuA** : Maxtal et carbone 12K
- **MatA©riuA** : Maxtal et carbone 12K
- **MatA©riuA** : Maxtal et carbone 12K
- **HauteurA** : 45Å mm
- **HauteurA** : 45Å mm
- **HauteurA** : 45Å mm
- **RaccordA** : SUP
- **RaccordA** : SUP
- **RaccordA** : SUP
- **PerA©aceA** : traditionnel

- Corps avant et arri<sup>re</sup> : aluminium
- Corps avant et arri<sup>re</sup> : aluminium
- Corps avant et arri<sup>re</sup> : aluminium
- Mat<sup>ériau</sup> de l'axe : aluminium
- Mat<sup>ériau</sup> de l'axe : aluminium
- Mat<sup>ériau</sup> de l'axe : aluminium
- Avant<sup>ment</sup> : roulements A cartouche A<sup>ut</sup>anche
- r<sup>oulement</sup> (QRM+) , Arri<sup>re</sup> roulements A<sup>ut</sup>anche
- cartouche A<sup>ut</sup>anche A<sup>ut</sup> r<sup>oulement</sup> automatique (QRM Aut<sup>omate</sup>)

## Poids roue 755