


ASTM-KATEGORIE 1: f    r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F71851	Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus	F54101	Cos Pro Car Exa 17 Ft
--------	---------------------------	--------	-----------------------

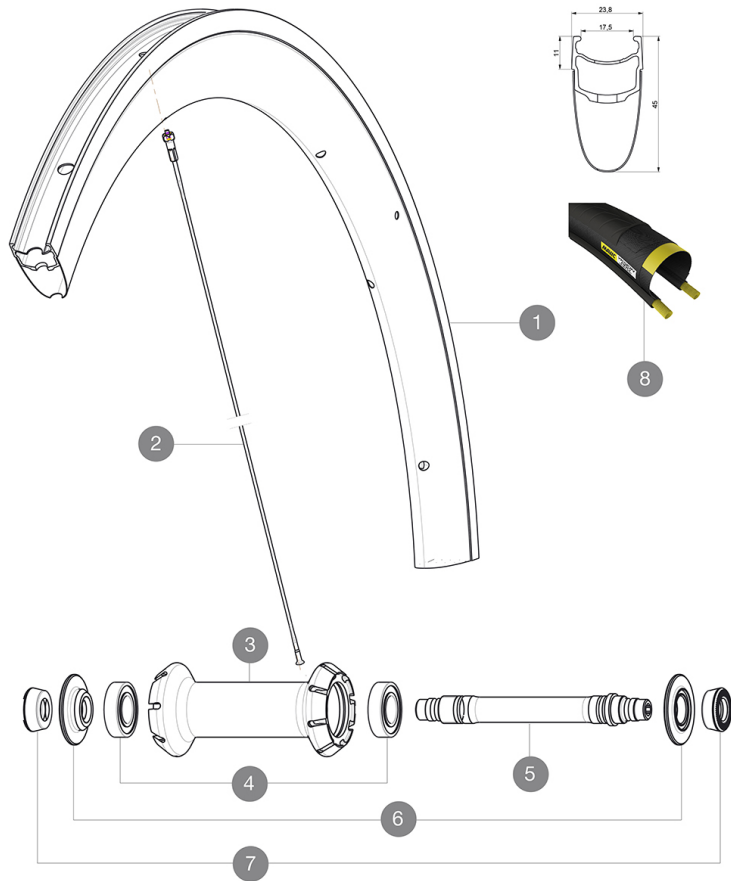

RIMS



&NBSP;;

1	V2407710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE
---	----------	--

SPOKES

2	V2274501	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l
2	V3663401	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

OPTIONS

V2470401	BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo
----------	--------------------------------------

TYRES

8	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Pro Carbon Exalith

2017
FRONT

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- ProfilhÄ¼he : 45 mm
- ProfilhÄ¼he : 45 mm
- ProfilhÄ¼he : 45 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Gedichtete Industrielager

RADGEWICHTE

Radgewicht 755