

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F71851	Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus	F54101	Cos Pro Car Exa 17 Ft
--------	---------------------------	--------	-----------------------

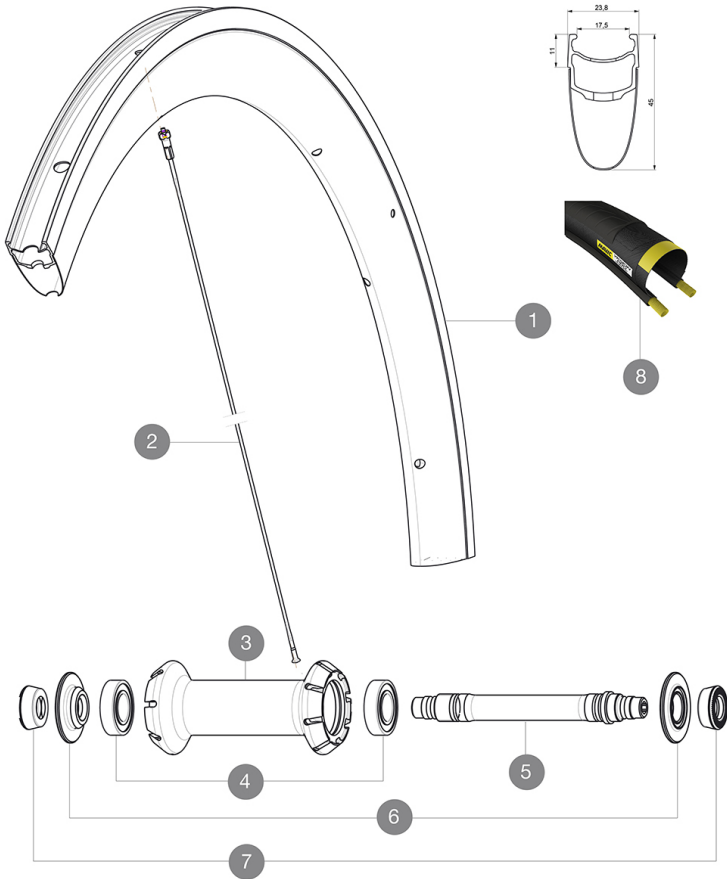

RIMS



&NBSP;:

1	V2407710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE
---	----------	--

SPOKES

2	V2274501	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l
2	V3663401	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

OPTIONS

V2470401	BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo
----------	--------------------------------------

TYRES

8	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.) 1	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.) 1	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.) 1	
Par de zapatas para Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Par de zapatas para Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Par de zapatas para Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Altura : 45 mm
- Altura : 45 mm
- Altura : 45 mm
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 755