


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99461 Cos Pro Car Exa 17 Rr Cus

R80701 Cos Pro Car Exa 17 Rr

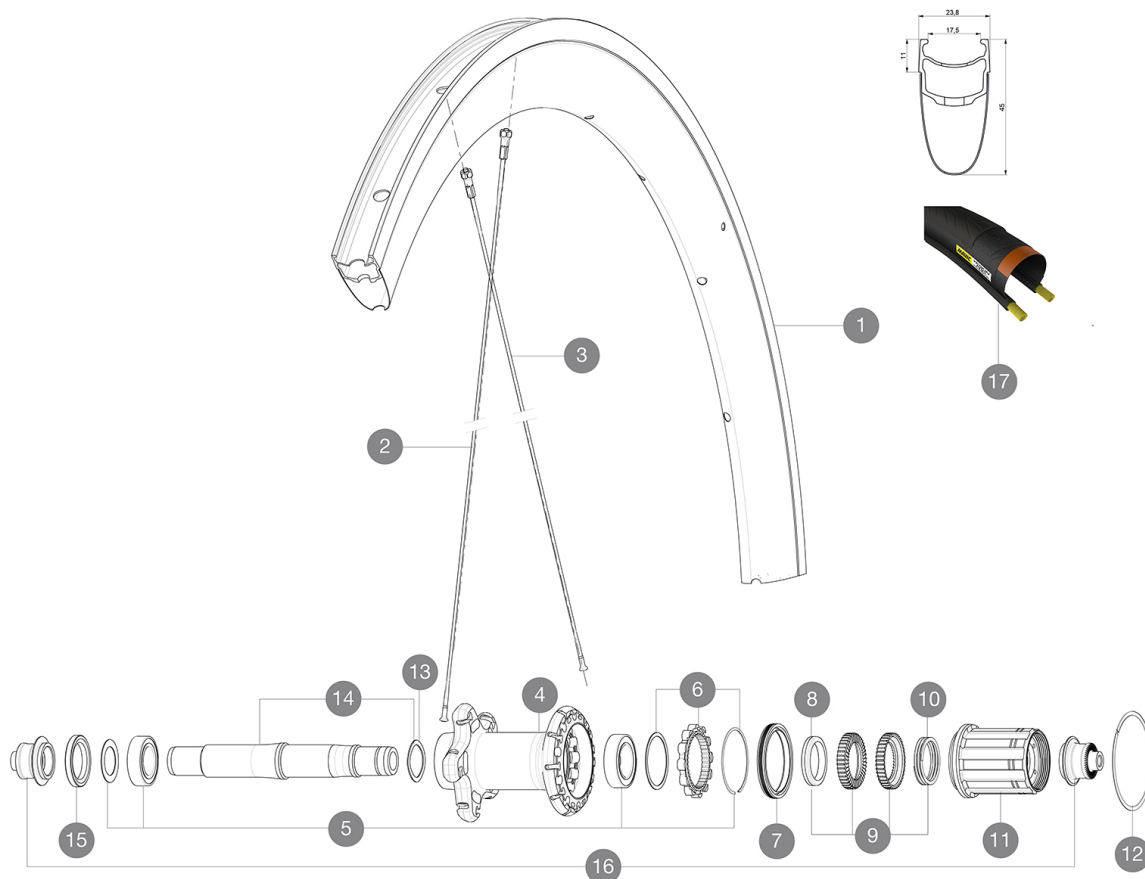

JANTES



&NBSP;

1 V2407813 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE

RAYONS

2	V3663601	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu
2	V2274701	KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last
3	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
3	V2274601	KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

PNEUMATIQUES

17 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTATEURS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxal et carbone 12K
- MatÃ©riau : Mxal et carbone 12K
- MatÃ©riau : Mxal et carbone 12K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- PÃ©riÃ©re : traditionnel

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements Ã cartouche Ã tÃ¢che
- rÃ©glables (QR+), ArriÃ©re : roulements Ã cartouche Ã tÃ¢che
- rÃ©glage automatique (QR Auto)

POIDS ROUES

Poids roue 925