

CATÉGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm


Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R99461	Cos Pro Car Exa 17 Rr Cus
--------	---------------------------

R80701	Cos Pro Car Exa 17 Rr
--------	-----------------------

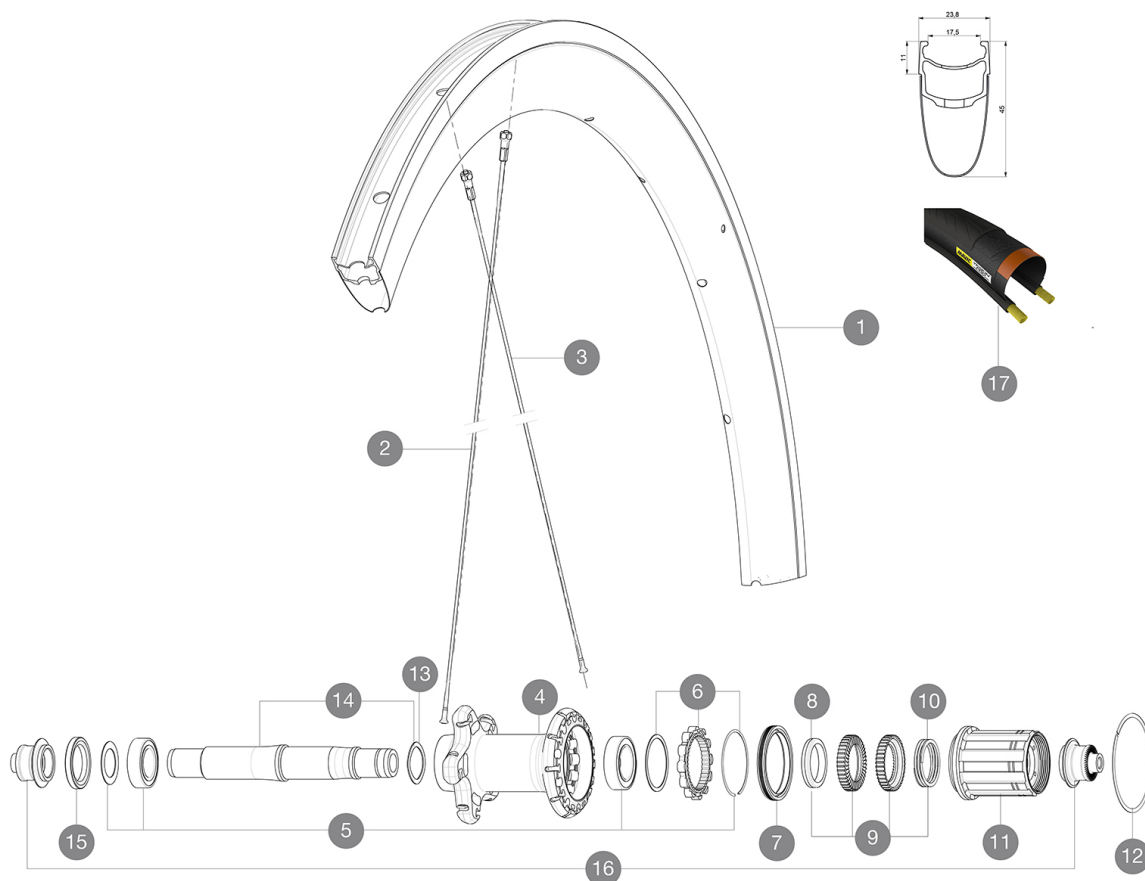

JANTES



&NBSP::

1	V2407813	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE
---	----------	---

RAYONS

2	V2274701	KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last
2	V3663601	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu
3	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
3	V2274601	KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

PNEUMATIQUES

17	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
-----------	----------	---------------------------

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **Matériau** : Maxtal et carbone 12K
- **Matériau** : Maxtal et carbone 12K
- **Matériau** : Maxtal et carbone 12K
- **Hauteur** : 45 Å mm
- **Hauteur** : 45 Å mm
- **Hauteur** : 45 Å mm
- **Raccord** : SUP
- **Raccord** : SUP
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel

- Corps avant et arrièrêA : aluminium
- Corps avant et arrièrêA : aluminium
- Corps avant et arrièrêA : aluminium
- Mat@oriau de lâaxeA : aluminium
- Mat@oriau de lâaxeA : aluminium
- Mat@oriau de lâaxeA : aluminium
- Avantâ : roulements Â cartouche Âtanche
rÂ@glables (QRM+), ArrièrêA roulements Â
cartouche Âtanche Â rÂ@glage automatique (QRM
Auto)

Poids roue 925