


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R99461 Cos Pro Car Exa 17 Rr Cus

R80701 Cos Pro Car Exa 17 Rr

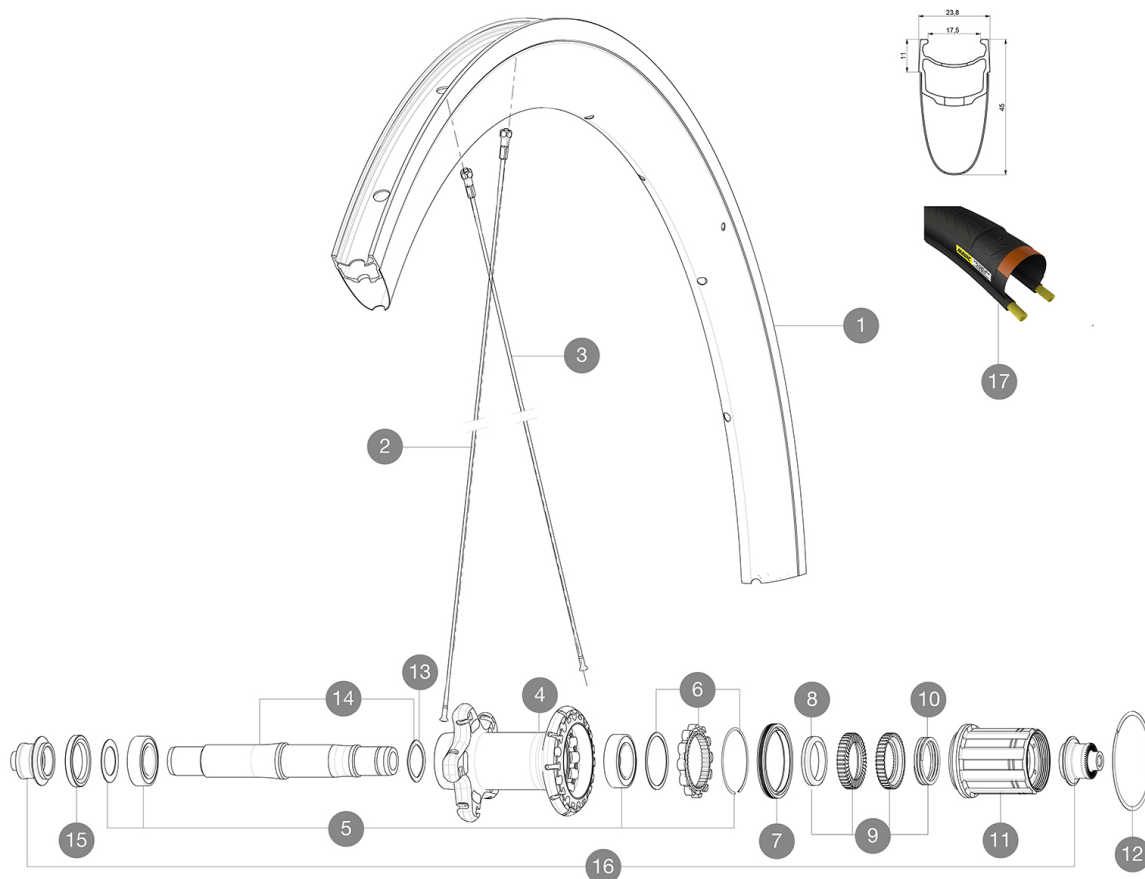

RIMS



&NBSP;:

1 V2407813 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE

SPOKES

2 V2274701 KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last
2 V3663601 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu
3 V3663501 KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
3 V2274601 KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
5 V2560101 KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
14 V2251201 ID360 AXLE UB
15 V2250901 KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

TYRES

17 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTERS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR



Cosmic Pro Carbon Exalith

2017
REAR

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- Profilh1/4he : 45 mm
- Profilh1/4he : 45 mm
- Profilh1/4he : 45 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Gedichtete Industrielager

RADGEWICHTE

Radgewicht 925