

CATÉGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 mm 7.7 bars - 110 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F71861	Cos Pro Car 17 Ft Custom	F54202	Cos Pro Car 17 Ft White
F54201	Cos Pro Car 17 Ft Black		

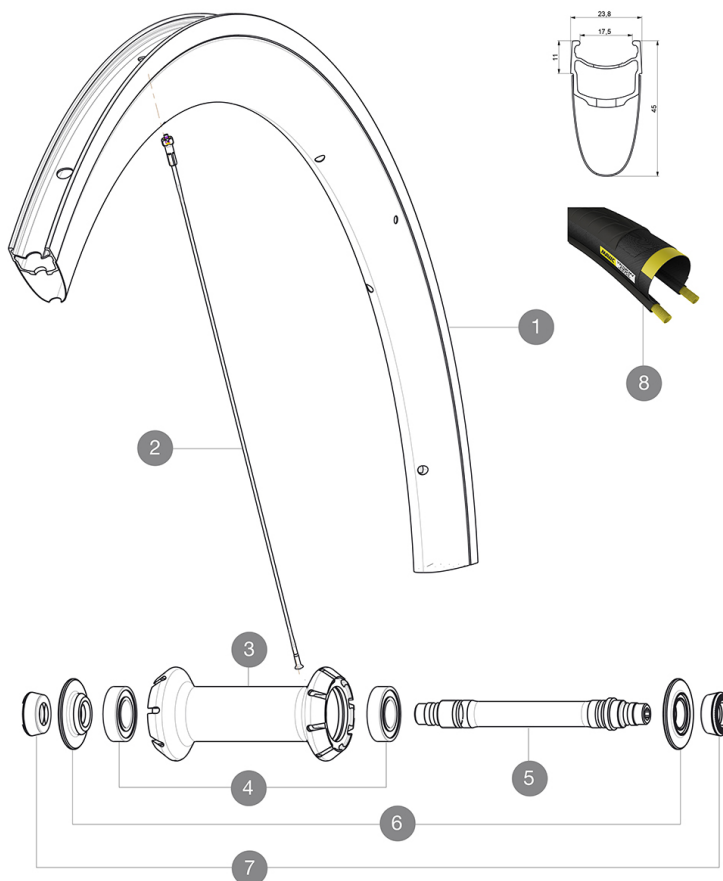

JANTES



&NBSP;:

1	V4091810	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON U shaped
1	V2407510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last
1	V2407310	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock la

RAYONS

2	V2274501	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock I
2	V3663401	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	37805325	Yksion Pro Griplink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roulements à cartouche à tanche
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 755