

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

|        |                          |        |                         |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| F71861 | Cos Pro Car 17 Ft Custom | F54202 | Cos Pro Car 17 Ft White |
| F54201 | Cos Pro Car 17 Ft Black  |        |                         |

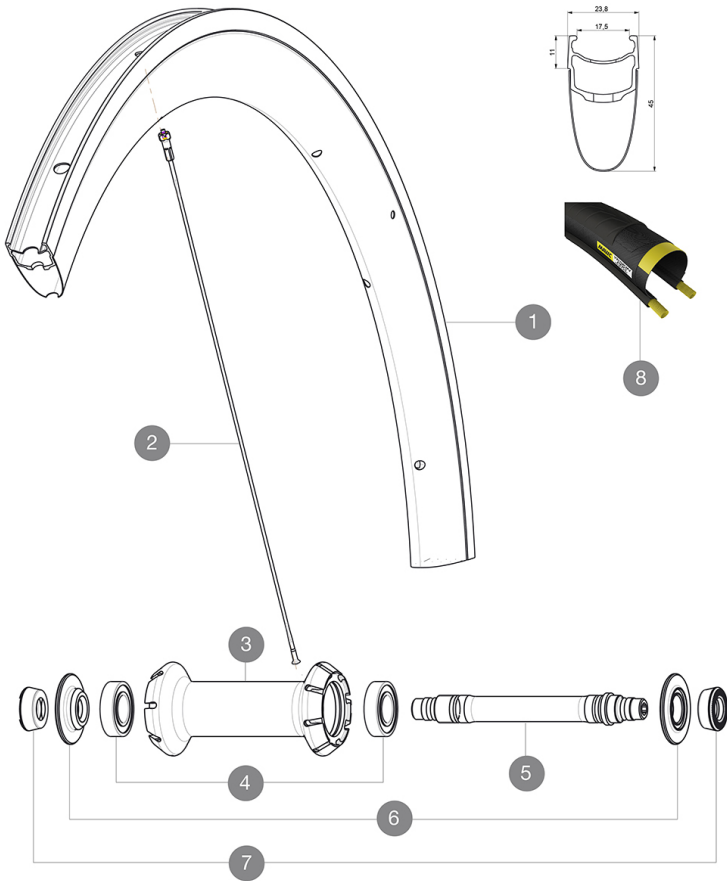

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4091810 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON U shaped                     |
| 1 | V2407510 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last  |
| 1 | V2407310 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock la |

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663401 | KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa |
| 2 | V2274501 | KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l |

HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                          |
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS                 |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

TYRES

|   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| 8 | 37805325 | Yksion Pro GriPLink White 25 |
|---|----------|------------------------------|

ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

## ENTREGADO CON

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Cierres rápidos BR301<br>(V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)<br>1 |  |
| Cierres rápidos BR301<br>(V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)<br>1 |  |
| Cierres rápidos BR301<br>(V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)<br>1 |  |
| Fondo de llanta                                                   |  |
| Fondo de llanta                                                   |  |
| Fondo de llanta                                                   |  |
| Llave de ajuste multifunción<br>(325 423 01)<br>1                 |  |
| Llave de ajuste multifunción<br>(325 423 01)<br>1                 |  |
| Llave de ajuste multifunción<br>(325 423 01)<br>1                 |  |
| Guía del usuario                                                  |  |
| Guía del usuario                                                  |  |
| Guía del usuario                                                  |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                                |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                                |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                                |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                             |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                             |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                             |  |

## Specifications

## LLANTAS

- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Altura : 45 mm
- Altura : 45 mm
- Altura : 45 mm
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : UB Control
- Pista de freno : UB Control
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM
- Aligeramiento : ISM
- Aligeramiento : ISM
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta

## BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360

## VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro

## PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 755