

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm


Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F71861 Cos Pro Car 17 Ft Custom F54202 Cos Pro Car 17 Ft White

F54201 Cos Pro Car 17 Ft Black

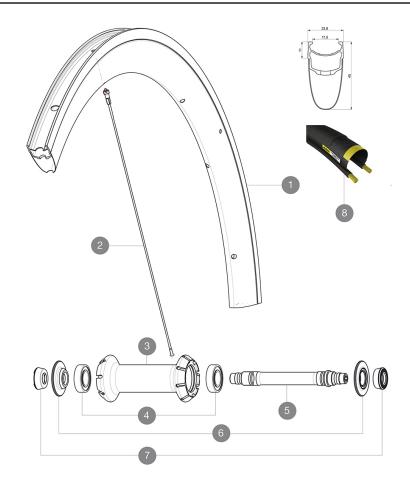

RIMS



:

1	V2407310	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock la
1	V4091810	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON U shaped
1	V2407510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last

SPOKES

2	V3663401	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa	
2	V2274501	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock I	

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

8	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Cosmic Pro Carbon

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Flap	
Flap	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBII ITY

GUIVIPATIBILITY	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale: Maxtal e fibra di carbonio 12K - Materiale: Maxtal e fibra di carbonio 12K - Materiale: Maxtal e fibra di carbonio 12K

- Altezza: 45 mm - Altezza: 45 mm - Altezza: 45 mm - Giunzione : SUP • Giunzione : SUP - Giunzione : SUP - Foratura: tradizionale

• Foratura : tradizionale

• Foratura : tradizionale - Superficie frenante : UB Control - Superficie frenante : UB Control - Superficie frenante : UB Control

- Riduzione peso: ISM - Riduzione peso: ISM ■ Riduzione peso: ISM

- Diametro foro valvola: 6,5 mm - Diametro foro valvola: 6,5 mm - Diametro foro valvola: 6,5 mm

- Pneumatico : copertoncino

Downlo Prieumatico 4-copertoricino ate date: 2022-03-01 - Pneumatico : copertoncino

M0ZZ0

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio - Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio - Materiale perno : alluminio - Materiale perno : alluminio

- Materiale perno : alluminio

- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati

autoregolanti (QRM Auto) Cuscinetti a cartuccia sigillati

• Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati

autoregolanti (QRM Auto) - Ruota libera : Instant Drive 360

- Ruota libera: Instant Drive 360 - Ruota libera: Instant Drive 360

VERSIONS

- Colore: solo nero -Colore: solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 755