

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99471	Cos Pro Car 17 Rr Custom	R80802	Cos Pro Car 17 Rr White
R80801	Cos Pro Car 17 Rr Black		

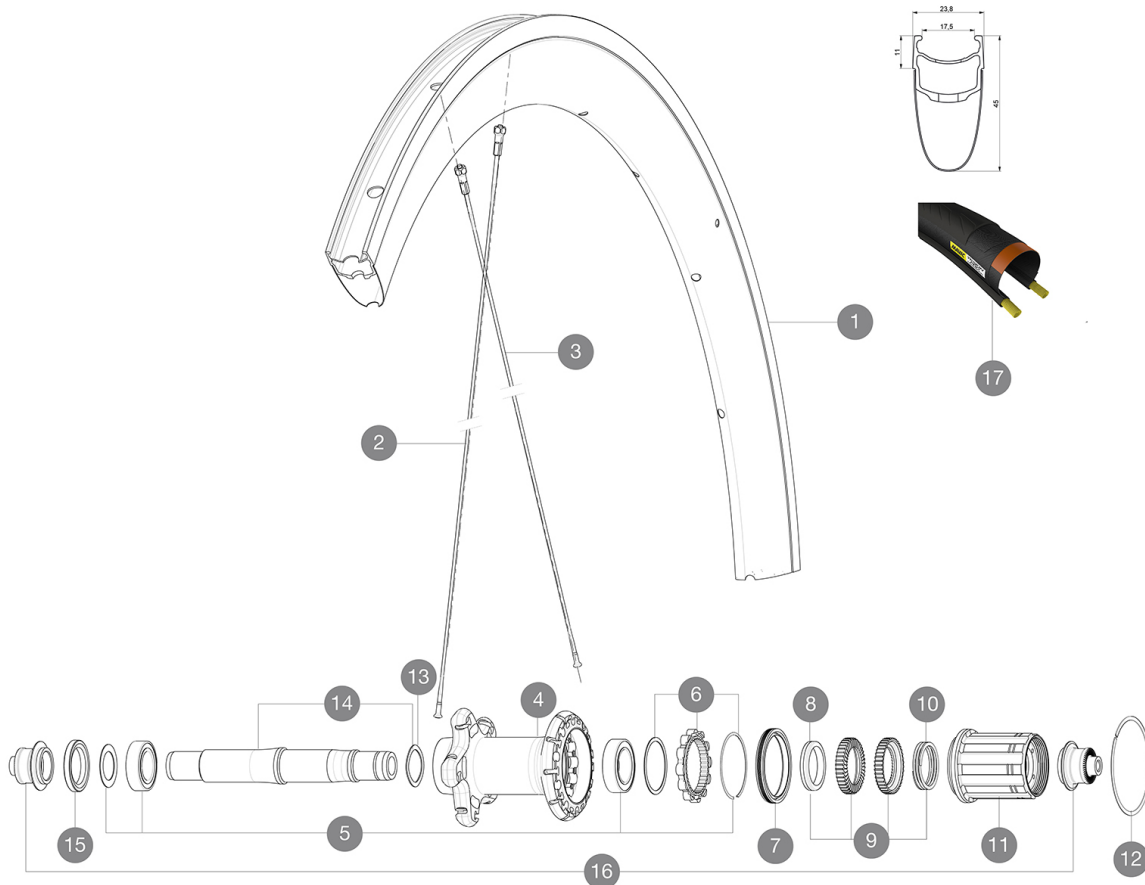

JANTES



&NBSP;:

1	V2407613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last
1	V4091913	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON U shaped
1	V2407413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock las

RAYONS

2	V3663601	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu
2	V2274701	KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last
3	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
3	V2274601	KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

PNEUMATIQUES

17	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roulements à cartouche à tanche
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 925