


# MAVIC Cosmic Pro Carbon

1  
2017  
REAR

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

|        |                          |        |                         |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| R99471 | Cos Pro Car 17 Rr Custom | R80802 | Cos Pro Car 17 Rr White |
| R80801 | Cos Pro Car 17 Rr Black  |        |                         |

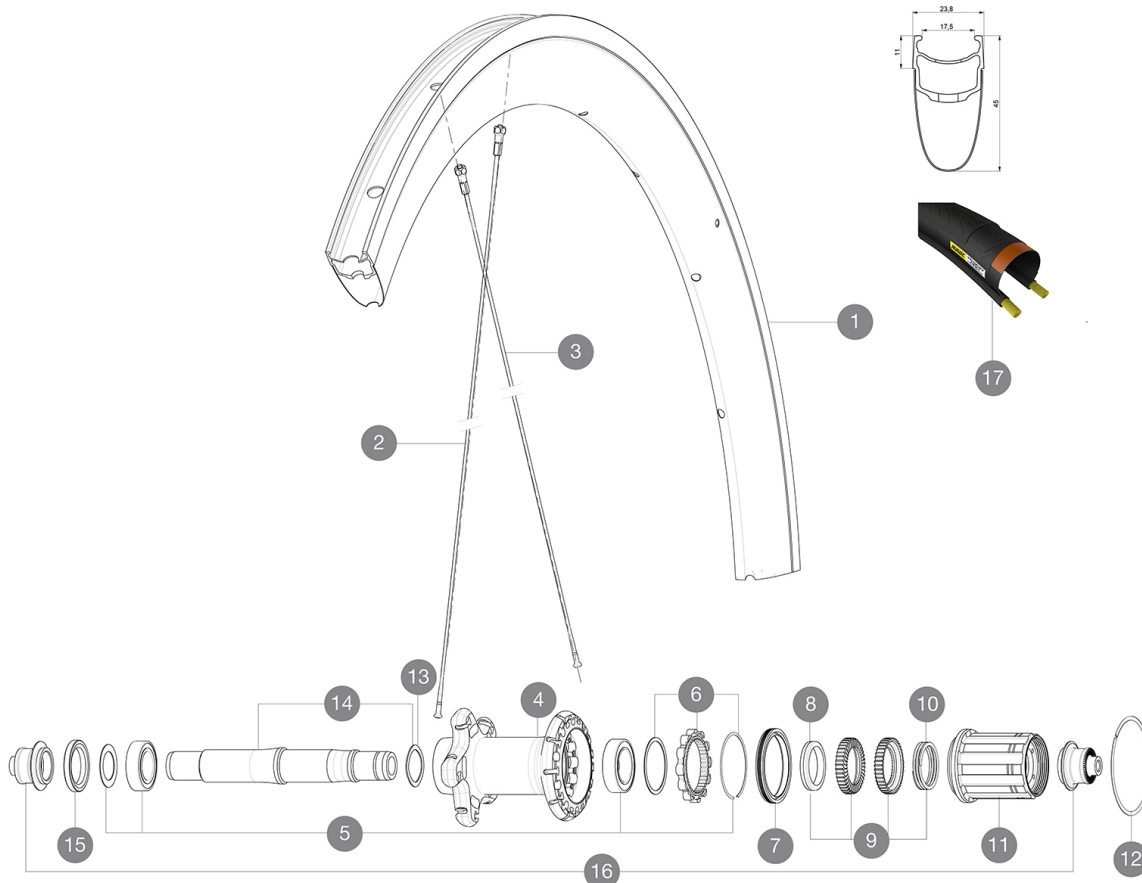

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | V2407613 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last   |
| 1 | V2407413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock las |
| 1 | V4091913 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON U shaped                      |

## SPOKES

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2 | V3663601 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu  |
| 2 | V2274701 | KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last  |
| 3 | V2274601 | KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last   |
| 3 | V3663501 | KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer |

## HUB SHELLS

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                             |
| 5  | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7    |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                     |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction     |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE      |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360               |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm     |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                    |

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB                                   |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

## TYRES







|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| 16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
|----|----------|---------------------------|

# MAVIC Cosmic Pro Carbon

## GELIEFERT MIT

|  |   |
|--|---|
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1 |    |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1 |    |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)<br>1 |    |
| Felgenband   |   |
| Felgenband   |   |
| Felgenband   |   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1              |    |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1              |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)<br>1              |  |
| Bedienungsanleitung  |   |
| Bedienungsanleitung  |   |
| Bedienungsanleitung  |   |

## COMPATIBILITY

|   |  |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner  |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner  |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner  |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner  |  |

## Specifications

### FELGEN

- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Profilhöhe : 45 mm
- Profilhöhe : 45 mm
- Profilhöhe : 45 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM
- Gewichts-Tuning : ISM
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 925