

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R99471	Cos Pro Car 17 Rr Custom	R80802	Cos Pro Car 17 Rr White
R80801	Cos Pro Car 17 Rr Black		

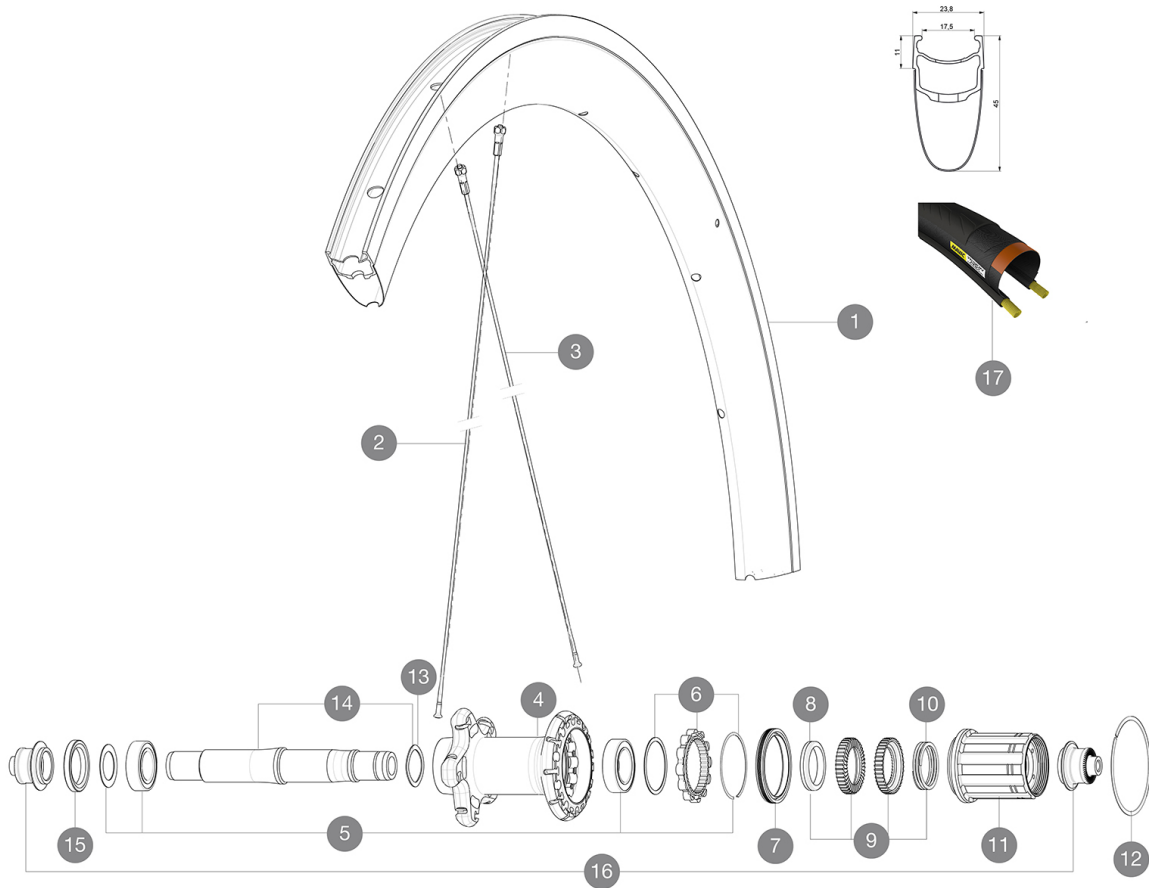

RIMS



&NBSP;:

1	V2407613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last
1	V4091913	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON U shaped
1	V2407413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock las

SPOKES

2	V3663601	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu
2	V2274701	KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last
3	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
3	V2274601	KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

TYRES

17	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.) 1	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.) 1	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Material : Maxtal y fibra de carbono 12K
- Altura : 45 mm
- Altura : 45 mm
- Altura : 45 mm
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : UB Control
- Pista de freno : UB Control
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM
- Aligeramiento : ISM
- Aligeramiento : ISM
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 925