Cosmic Pro Carbon Disc

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

F54301	CosProCarD6BFt12x100	F60201	CosProCarDCLFt12x100
F71871	CosProCarDCLFt12x100Cus		

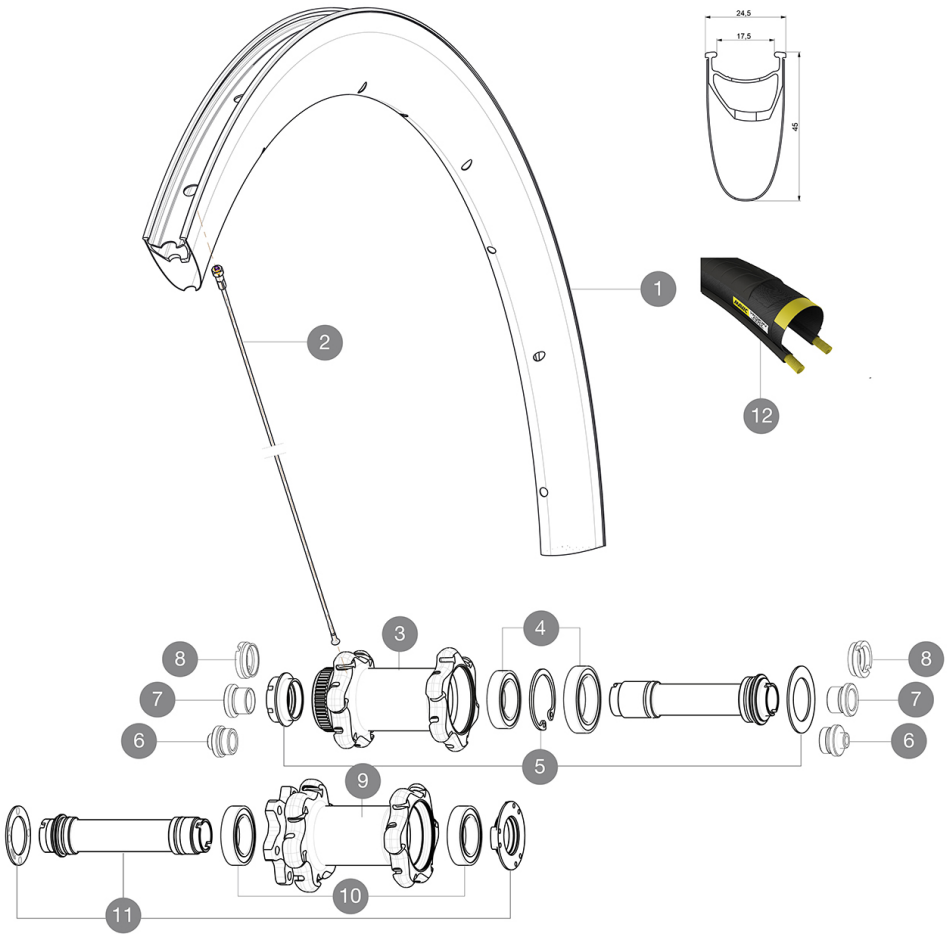

RIMS

 :

1	V2407910	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON DISC CLINCHER

SPOKES

2	V3663701	KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 294 + alu nipple
2	V2274901	KIT 12 FT/NDS BTD SPK 294mm/WIDE ALU NIPPLE - while stock la

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	NABENKÖRPER
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE

TYRES

12	37805325	Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

Download date: 2024-05-02 / Update date: 2022-05-31

MAVIC Cosmic Pro Carbon Disc

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÃ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÃ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÃ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÃ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal und Carbon (12K)
- **Material :** Maxtal und Carbon (12K)
- **ProfilhÃ¶he :** 45 mm
- **ProfilhÃ¶he :** 45 mm
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert
Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 17 mm
- **Innenbreite :** 17 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x17c
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x17c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **VR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®

RADGEWICHTE

Radgewicht 835

Download date: 2024-05-02 / Update date: 2022-05-31