

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

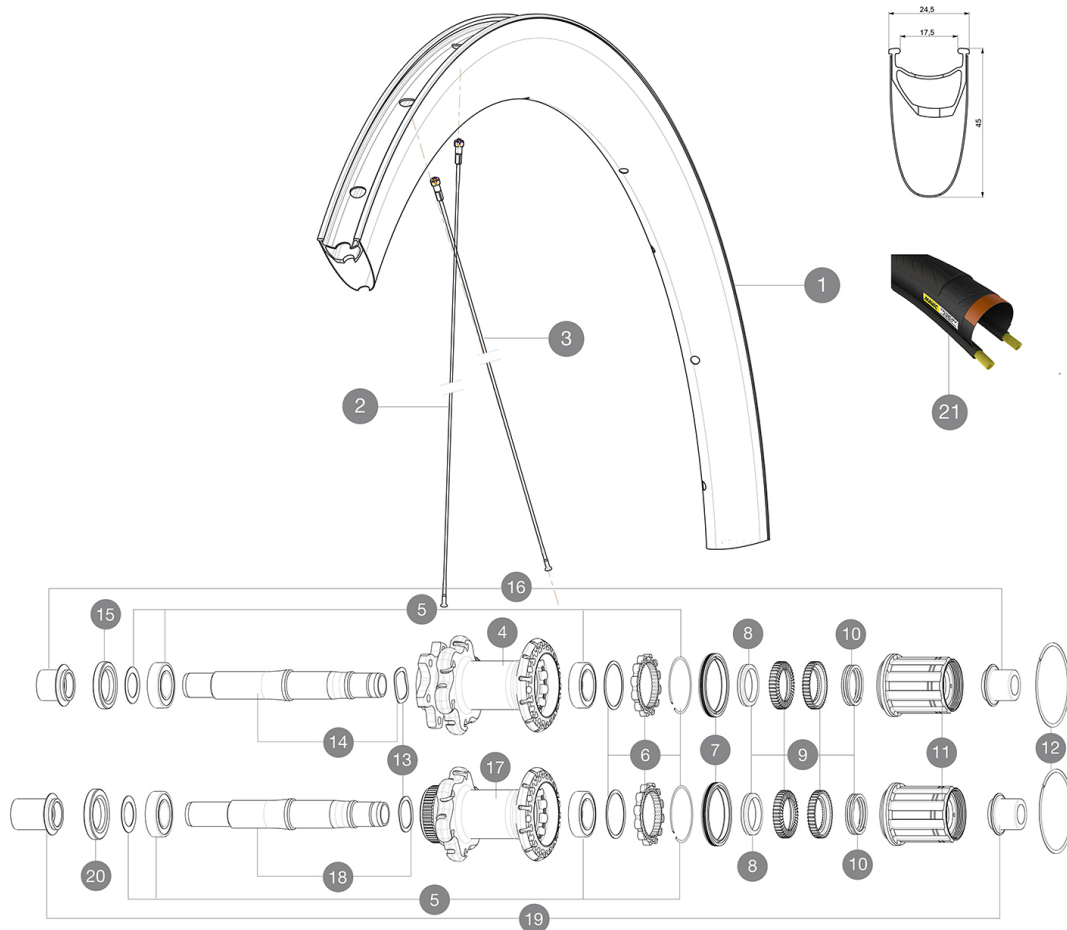
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R80901	CosProCarD6BRr12x142	R87001	CosProCarDCLRr12x142
R99481	CosProCarDCLRr12x142Cus		



RIMS



&NBSP;:

1	V2408013	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON DISC CLINCHER
---	----------	--

SPOKES

2	V3663701	KIT 12 FRT/ND5 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 294 + alu nipple
2	V2274901	KIT 12 FT/ND5 BTD SPK 294mm/WIDE ALU NIPPLE - while stock la
3	V2274601	KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last
3	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

17	N/A	CORPO MOZZO
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

TYRES

21	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS



16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL



Cosmic Pro Carbon Disc

2017
REAR

VENUTO CON

Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Altezza : 45 mm
- Altezza : 45 mm
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- Riduzione peso : ISM
- Riduzione peso : ISM
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : copertoncino
- Pneumatico : copertoncino
- Larghezza interna : 17 mm
- Larghezza interna : 17 mm
- Misura ETRTO : 622x17C
- Misura ETRTO : 622x17C

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- Forma : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- Nipples : alluminio, ABS
- Nipples : alluminio, ABS
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- Raggiatura : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
- Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 935