


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

F54501 Aksium Elite 17 Ft

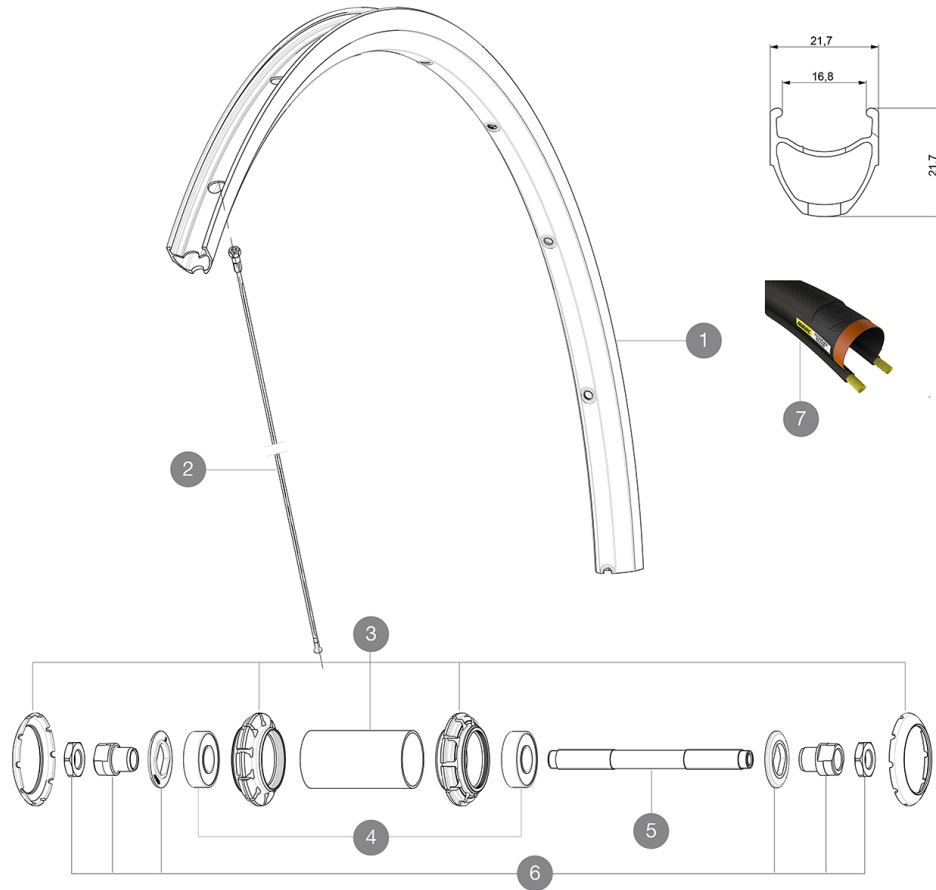

## RIMS



&NBSP;:

1	V2408615	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE 17C - while stock last
1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP

## SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

## HUB SHELLS



3	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

## TYRES

7	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
7	37805625	Yksion Elite Guard 16 White 25

# MAVIC Aksium Elite

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten) 1	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Profilh $\frac{1}{4}$ he : 22 mm
- Profilh $\frac{1}{4}$ he : 21 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herk $\frac{1}{4}$ mmlich mit H2-Verst $\frac{1}{4}$ rkung
- Felgenbohrungen : herk $\frac{1}{4}$ mmlich mit H2-Verst $\frac{1}{4}$ rkung
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Gr $\frac{1}{4}$ sse : 622x17c
- ETRTO-Gr $\frac{1}{4}$ sse : 622x17c

### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

### RADNABE

- Nabenk $\frac{1}{4}$ rper (VR und HR) : Aluminium
  - Nabenk $\frac{1}{4}$ rper (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
  - Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager  
Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
  - Freilauf : FTS-L (Stahl)

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 815