

MAVIC **Aksium Elite**

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

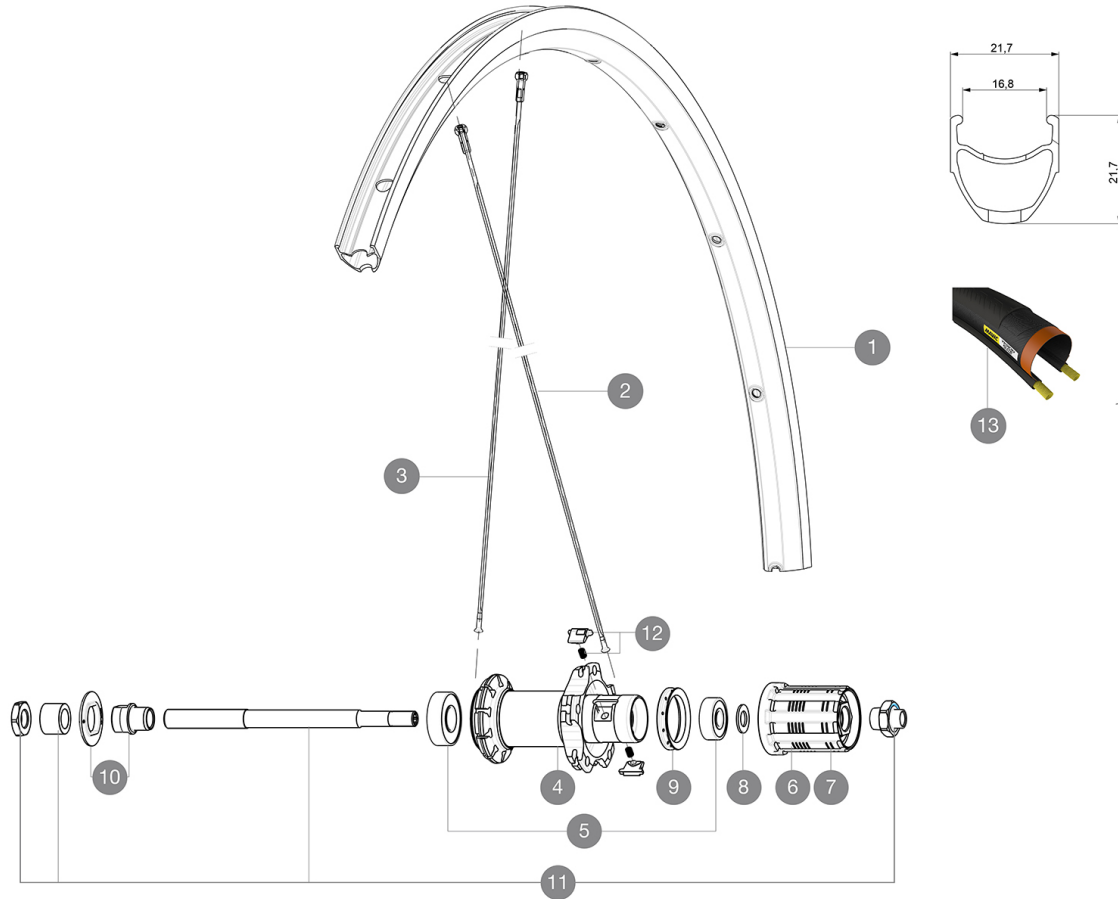
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25/28 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R81101 Aksium Elite 17 Rr

**RIMS**

&NBSP;:

1	V2408615	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE 17C - while stock last
1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP

SPOKES

2	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm
3	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks



HUB SHELLS

4	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
12	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)

TYRES

13	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	37805625	Yksion Elite Guard 16 White 25

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Material : aluminio 6106
- Altura : 21 mm
- Altura : 22 mm
- Unión : con manguito
- Unión : con manguito
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Pista de freno : UB Control
- Pista de freno : UB Control
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 17 mm
- Anchura interior : 17 mm
- Medida ETRTO : 622x17C
- Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón
- Radiado : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 970