


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F54401	Ksyrium 17 Ft Black	F54402	Ksyrium 17 Ft Blue
--------	---------------------	--------	--------------------

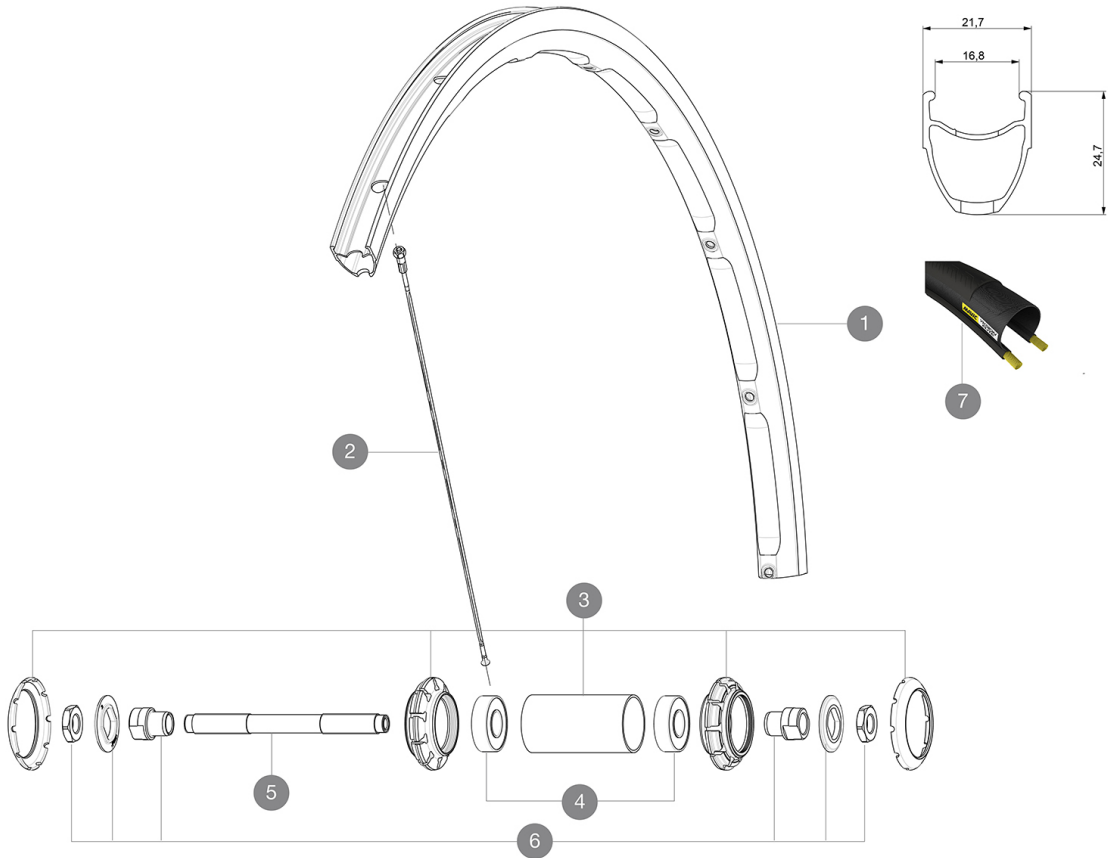

JANTES



1	V2409110	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLUE17C
1	V2408910	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLACK 17C

RAYONS

2	V2275901	KIT 10 FRONT AERO SPOKES 282mm + STEEL NIPPLES
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	