


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm  
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI  
 Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                     |        |                    |
|--------|---------------------|--------|--------------------|
| F54401 | Ksyrium 17 Ft Black | F54402 | Ksyrium 17 Ft Blue |
|--------|---------------------|--------|--------------------|

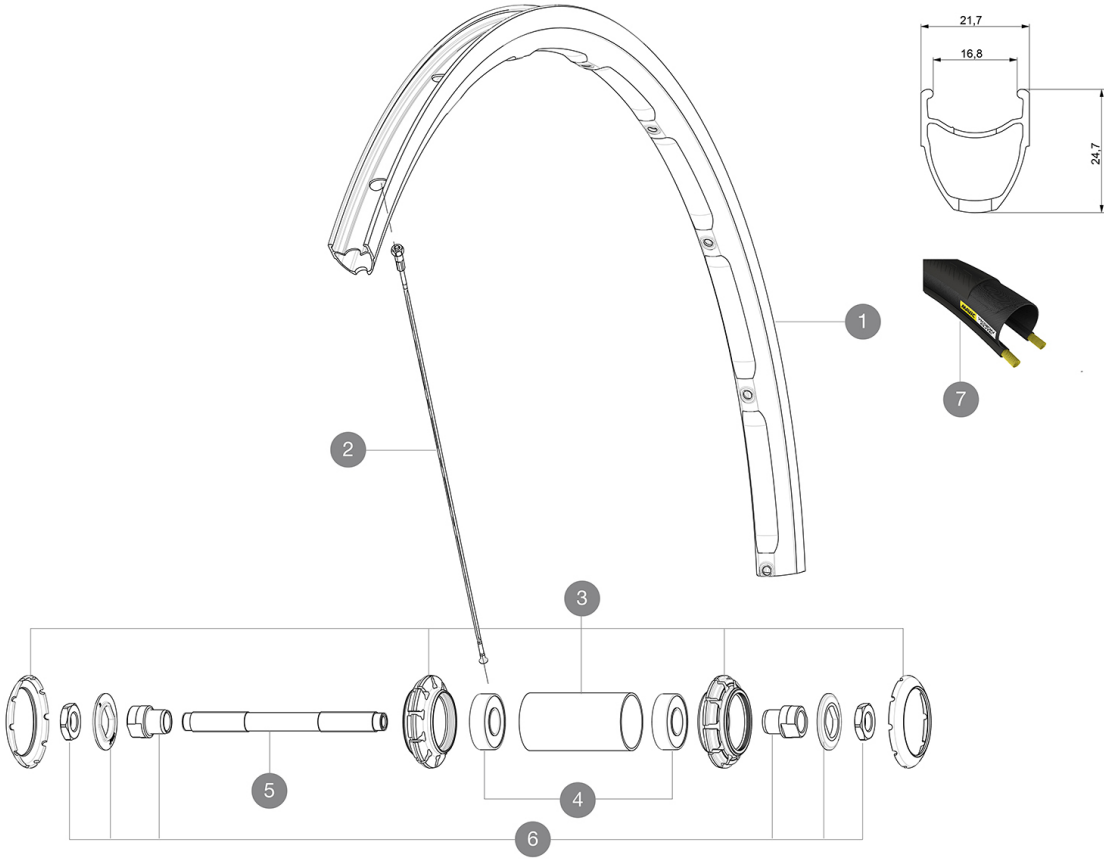

### JANTES



|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2409110 | KIT FRONT RIM KSYRIUM BLUE17C   |
| 1 | V2408910 | KIT FRONT RIM KSYRIUM BLACK 17C |

### RAYONS

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| 2 | V2275901 | KIT 10 FRONT AERO SPOKES 282mm + STEEL NIPPLES |
|---|----------|------------------------------------------------|

### MOYEUR

|   |          |                                           |
|---|----------|-------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                            |
| 3 | 12034401 | KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES |
| 4 | M40318   | ROULEMENTS 6001 x 2                       |
| 5 | 99603701 | FRONT AXLE QRM ROAD 2008                  |
| 6 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008  |

### PNEUMATIQUES

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| 7 | 37805725 | Yksion Elite 25 |
|---|----------|-----------------|

**LIVRE AVEC**

|                                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Blocages rapides BR101<br/>(M40350 avant, M40351 arrière, M40352<br/>arrière VTT)</p> <p>1</p> |  |
| <p>Blocages rapides BR101<br/>(M40350 avant, M40351 arrière, M40352<br/>arrière VTT)</p> <p>1</p> |  |
| Fond de jante                                                                                     |                                                                                   |
| Fond de jante                                                                                     |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                                 |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                                 |                                                                                   |

## COMPATIBILITE

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                      |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                      |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                    |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                    |  |

***SpÃ©cifications***

## JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 24 mm
- Hauteur : 24 mm
- Hauteur : 21 Å mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 Å mm
- Largeur interne : 17 Å mm
- Dimension ETRTO : 622x17C
- Dimension ETRTO : 622x17C

**RAYONS**

- **MatA<sup>0</sup>riauA** : acier
- **MatA<sup>0</sup>riauA** : acier
- **FormeA** : droits, A<sup>0</sup>lyptiques
- **FormeA** : droits, A<sup>0</sup>lyptiques
- **A<sup>0</sup>crousA** : acier, ABS
- **A<sup>0</sup>crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 20 A<sup>0</sup>IA<sup>0</sup>avant et E<sup>0</sup> IA<sup>0</sup>arriA<sup>0</sup>re
- **Count** : 20 front and 24 rear
- **RayonnageA** : avant radial, arriA<sup>0</sup>re Isopulse
- **RayonnageA** : avant radial, arriA<sup>0</sup>re Isopulse

## MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axe : acier
- MatÃriaux de l'axe : acier
- Roulements : cartouche Ãtanches
- Roulements : cartouche Ãtanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

## VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir ou Noir/Bleu

## POIDS ROUES

Poids roue 765