


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max.Å : 25Å mm 7,7Å bars - 110Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F54401	Ksyrium 17 Ft Black	F54402	Ksyrium 17 Ft Blue
--------	---------------------	--------	--------------------

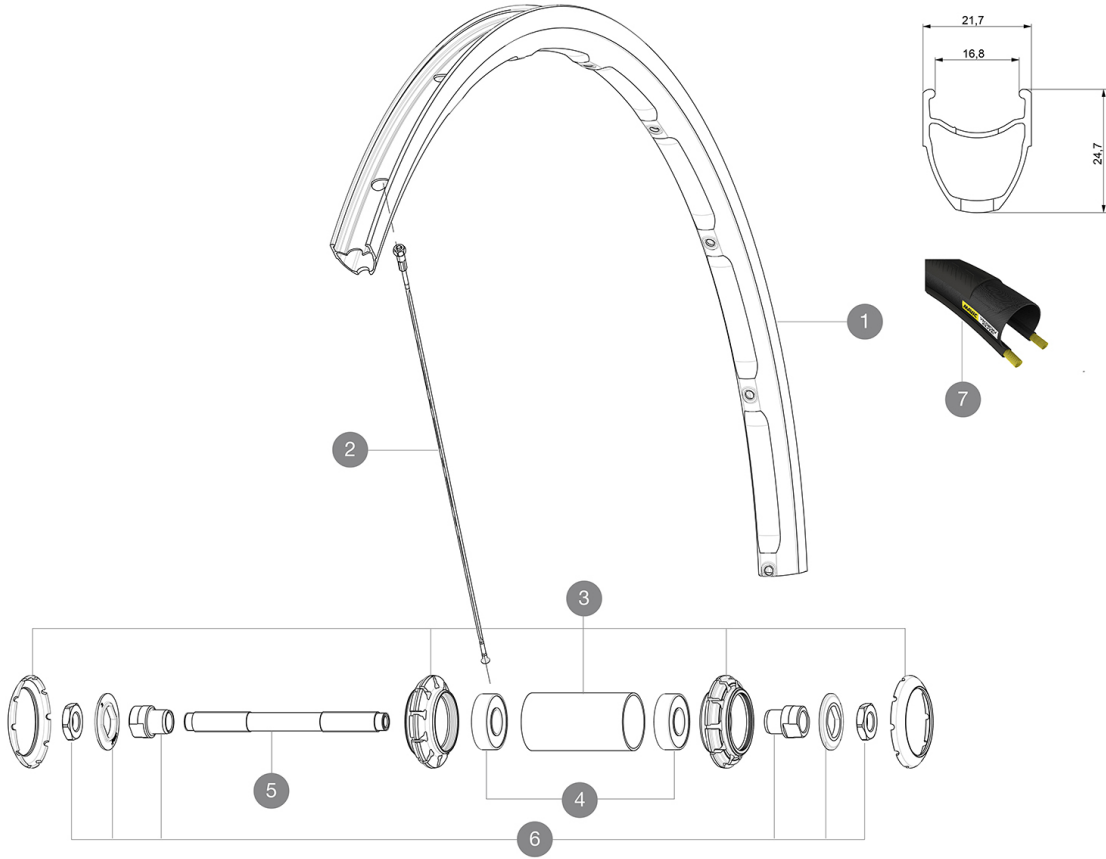

JANTES



1	V2409110	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLUE17C
1	V2408910	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLACK 17C

RAYONS

2	V2275901	KIT 10 FRONT AERO SPOKES 282mm + STEEL NIPPLES
---	----------	--

MOYEUX

3	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Aluminium S6000
- MatÃ©riauÃ : Aluminium S6000
- Hauteur : 24 mm
- HauteurÃ : 21Ã mm
- Hauteur : 24 mm
- RaccordÃ : SUP
- RaccordÃ : SUP
- PerÃageÃ : traditionnel avec renfort H2
- PerÃageÃ : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinageÃ : UB Control
- Surface de freinageÃ : UB Control
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- PneumatiqueÃ : pneu
- PneumatiqueÃ : pneu
- Largeur interneÃ : 17Ã mm
- Largeur interneÃ : 17Ã mm
- Dimension ETRTOÃ : 622x17C
- Dimension ETRTOÃ : 622x17C

RAYONS

- **MatA⁰riauA** : acier
- **MatA⁰riauA** : acier
- **FormeA** : droits, A⁰lyptiques
- **FormeA** : droits, A⁰lyptiques
- **A⁰crousA** : acier, ABS
- **A⁰crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 20 A⁰IA⁰avant et E⁰ IA⁰arriA⁰re
- **Count** : 20 front and 24 rear
- **RayonnageA** : avant radial, arriA⁰re Isopulse
- **RayonnageA** : avant radial, arriA⁰re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arri^{re} : aluminium
- Corps avant et arri^{re} : aluminium
- Mat^{ériau} de l'axe : acier
- Mat^{ériau} de l'axe : acier
- Roulements : cartouche et tanches
- Roulements : cartouche et tanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir ou Noir/Bleu

POIDS ROUES

Poids roue 765