


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F54401	Ksyrium 17 Ft Black	F54402	Ksyrium 17 Ft Blue
--------	---------------------	--------	--------------------

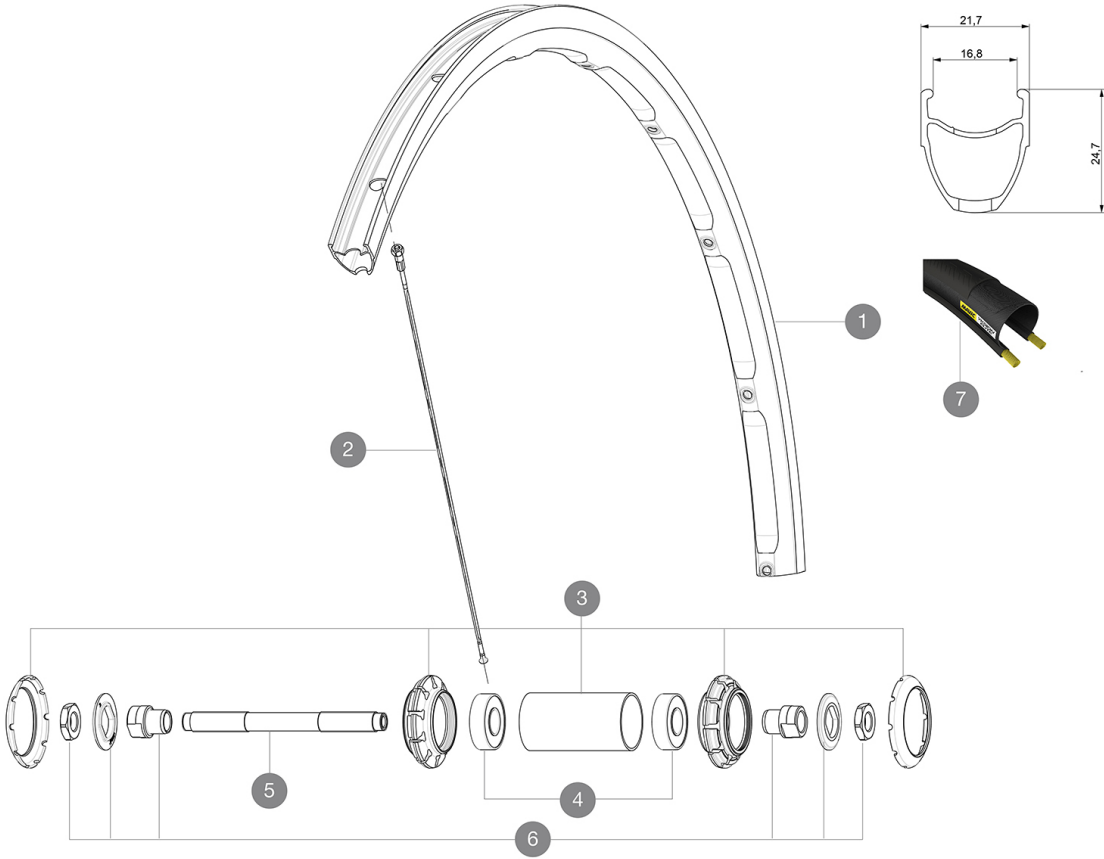

JANTES



&NBSP;:

1	V2408910	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLACK 17C
1	V2409110	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLUE17C

RAYONS

2	V2275901	KIT 10 FRONT AERO SPOKES 282mm + STEEL NIPPLES
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatériauA** : Aluminium S6000
- **MatériauA** : Aluminium S6000
- **HauteurA** : 21Å mm
- **Hauteur** : 24 mm
- **Hauteur** : 24 mm
- **RaccordA** : SUP
- **RaccordA** : SUP
- **PerçageA** : traditionnel avec renfort H2
- **PerçageA** : traditionnel avec renfort H2
- **Surface de freinageA** : UB Control
- **Surface de freinageA** : UB Control
- **RAduction du poidsA** : ISM
- **RAduction du poidsA** : ISM
- **Diamètre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **PneumatiqueA** : pneu
- **PneumatiqueA** : pneu
- **Largeur interneA** : 17Å mm
- **Largeur interneA** : 17Å mm
- **Dimension ETRTOA** : 622x17C
- **Dimension ETRTOA** : 622x17C

RAYONS

- **MatA@riauÂ** : acier
- **MatA@riauÂ** : acier
- **FormeÂ** : droits, Â@lyptiques
- **FormeÂ** : droits, Â@lyptiques
- **Â@rousÂ** : acier, ABS
- **Â@rousÂ** : acier, ABS
- **NombreÂ** : 20 Â@ avant et 1 Â@ arriÂ@re
- **Count** : 20 front and 24 rear
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂ@re Isopulse
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂ@re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axe : acier
- MatÃriaux de l'axe : acier
- Roulements : cartouche et tanches
- Roulements : cartouche et tanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir ou Noir/Bleu

POIDS ROUES

Poids roue 765