


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R81001	Ksyrium 17 Rr Black	R81002	Ksyrium 17 Rr Blue
--------	---------------------	--------	--------------------

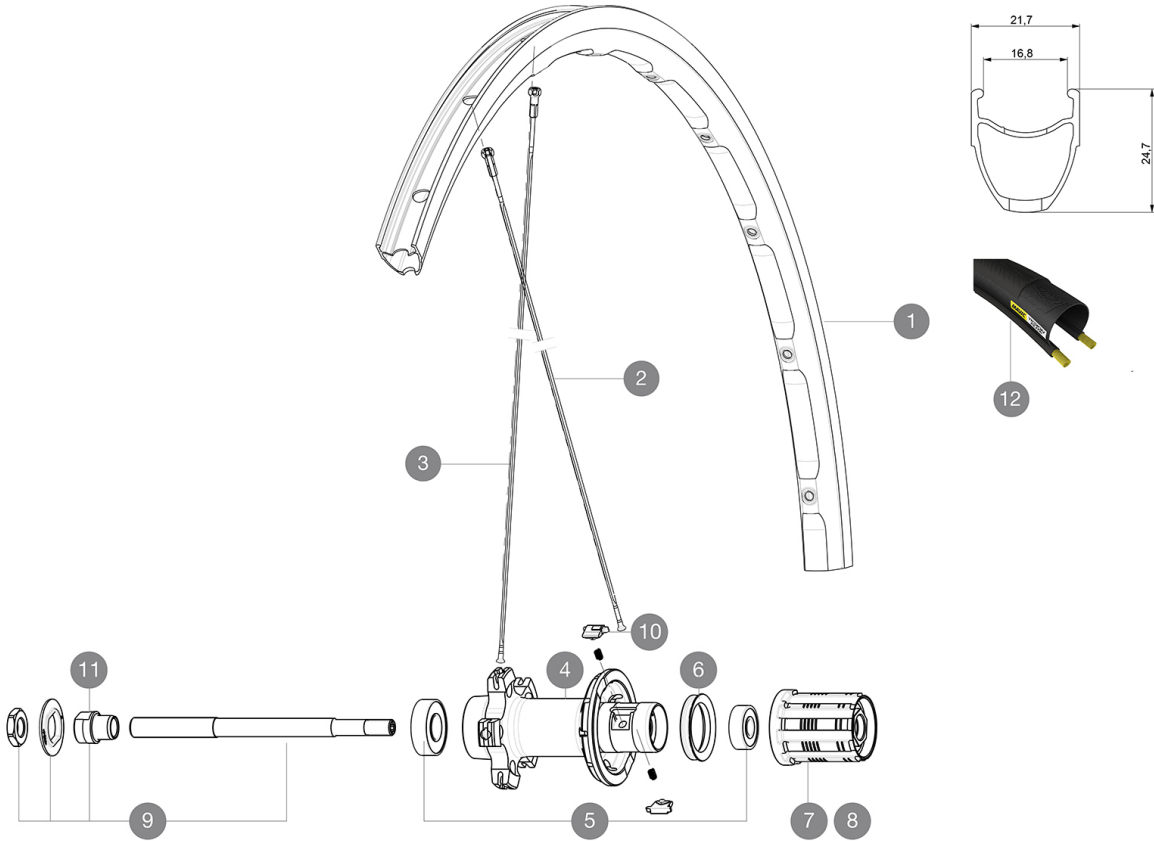

JANTES



1	V2409213	KIT REAR RIM KSYRIUM BLUE 17C
1	V2409013	KIT REAR RIM KSYRIUM BLACK 17C

RAYONS

2	V2275801	KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C DRIVE SIDE AERO
3	V2275701	KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A

MOYEUX

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

12	37805725	Yksion Elite 25
----	----------	-----------------

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 Å mm
- Hauteur : 24 mm
- Hauteur : 24 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 Å mm
- Largeur interne : 17 Å mm
- Dimension ETRTO : 622x17C
- Dimension ETRTO : 622x17C

RAYONS

- **MatA@riuA** : acier
- **MatA@riuA** : acier
- **FormeA** : droits, A@lyptiques
- **FormeA** : droits, A@lyptiques
- **A@crousA** : acier, ABS
- **A@crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 20 A@ avant et A@ A@riA@re
- **Count** : 20 front and 24 rear
- **RayonnageA** : avant radial, A@A@re Isopulse
- **RayonnageA** : avant radial, A@A@re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axe : acier
- MatÃriaux de l'axe : acier
- Roulements : cartouche Ãtanches
- Roulements : cartouche Ãtanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir ou Noir/Bleu
- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 925