


# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

CATÉGORIE ASTM A 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandés : 28 Å 42Å mm  
 Pression max. : 28Å mm 7,7 bars - 110Å PSI / 30Å mm 5,8Å bars - 85Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F56201 KsyEliteD6BFT 12x100

F59901 KsyEliteDCLFt 12x100

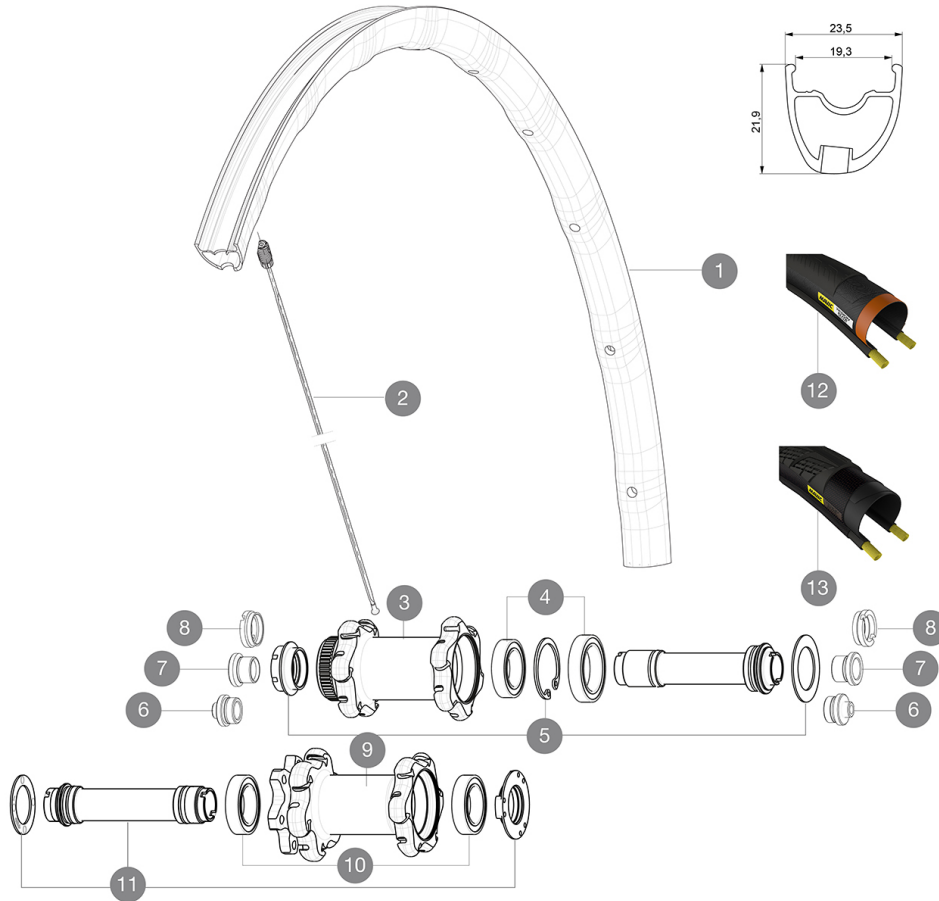

## JANTES



&NBSP;:

1 V2405710 KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD

## ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

## RAYONS

2 V2273201 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

## MOYEURS







3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## PNEUMATIQUES

12	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	38012230	Yksion Elite Allroad 30

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (355 466 01) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp�cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau ** : Maxtal
- **Hauteur ** : 26  mm, asym trique
- **Raccord ** : SUP
- **Per age ** : Fore

Profil sp cifique pour frein   disque

- **R duction du poids ** : ISM 4D
- **Diam tre du trou de valve ** : 6,5 mm
- **Pneumatique ** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne ** : 19  mm
- **Dimension ETRTO ** : 622x19C

### RAYONS

- **Mat riau ** : acier
- **Forme ** : droits,  lyptiques
- ** crous ** : aluminium int gr  Fore
- **Nombre ** : 24     avant et     arri re
- **Rayonnage ** : avant crois s par 2, arri re Isopulse

### MOYEUX

- **Corps avant et arri re ** : aluminium
- **Mat riau de l'axe ** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- **Roue-libre ** : Instant Drive 360
- **Avant ** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **Arri re ** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- **Coloris ** : Noir uniquement
- **Standard de disque ** : 6  trous ou Center Lock 

### POIDS ROUES

Poids roue 780