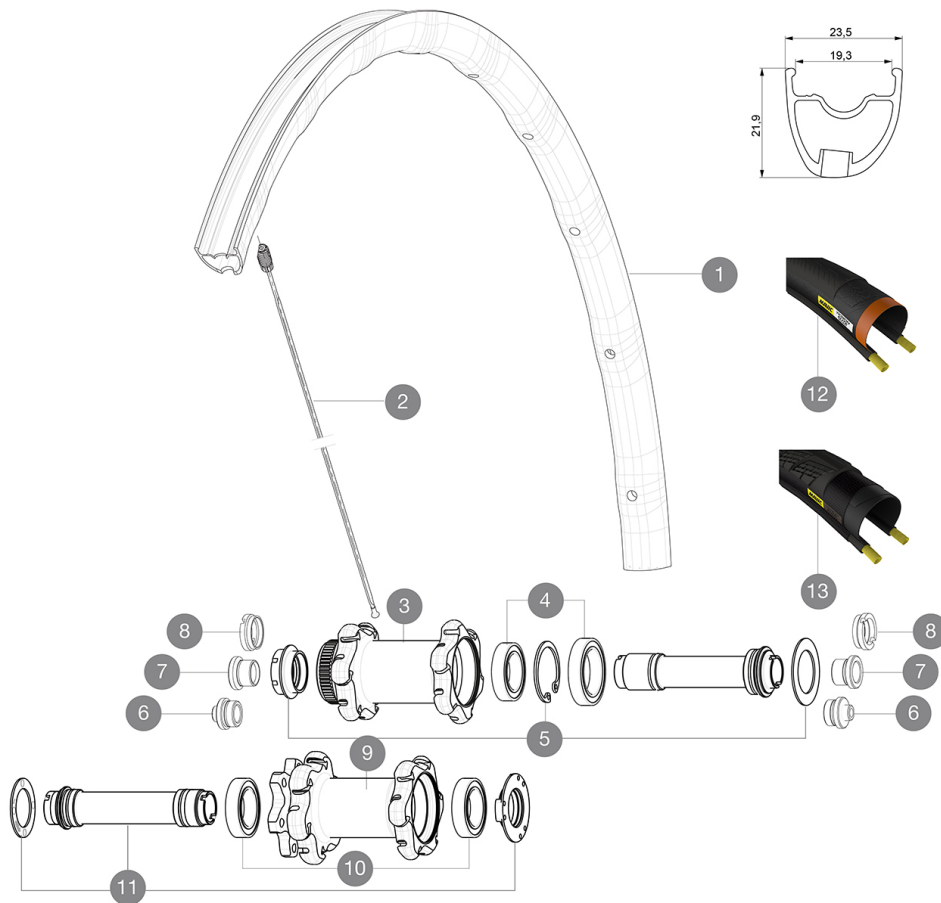


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm  
Max. Reifendruck: 28 mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

F56201	KsyElAIRD6BFT 12x100	F59901	KsyElAIRDCLFt 12x100
--------	----------------------	--------	----------------------



## RIMS



&NBSP;:

1	V2405710	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD
---	----------	-------------------------------------

## SPOKES

2	V2273201	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## TYRES







12	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	38012230	Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **ProfilhÖ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-GrÖ¼sse** : 622x19c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼®

### RADGEWICHTE

Radgewicht 780