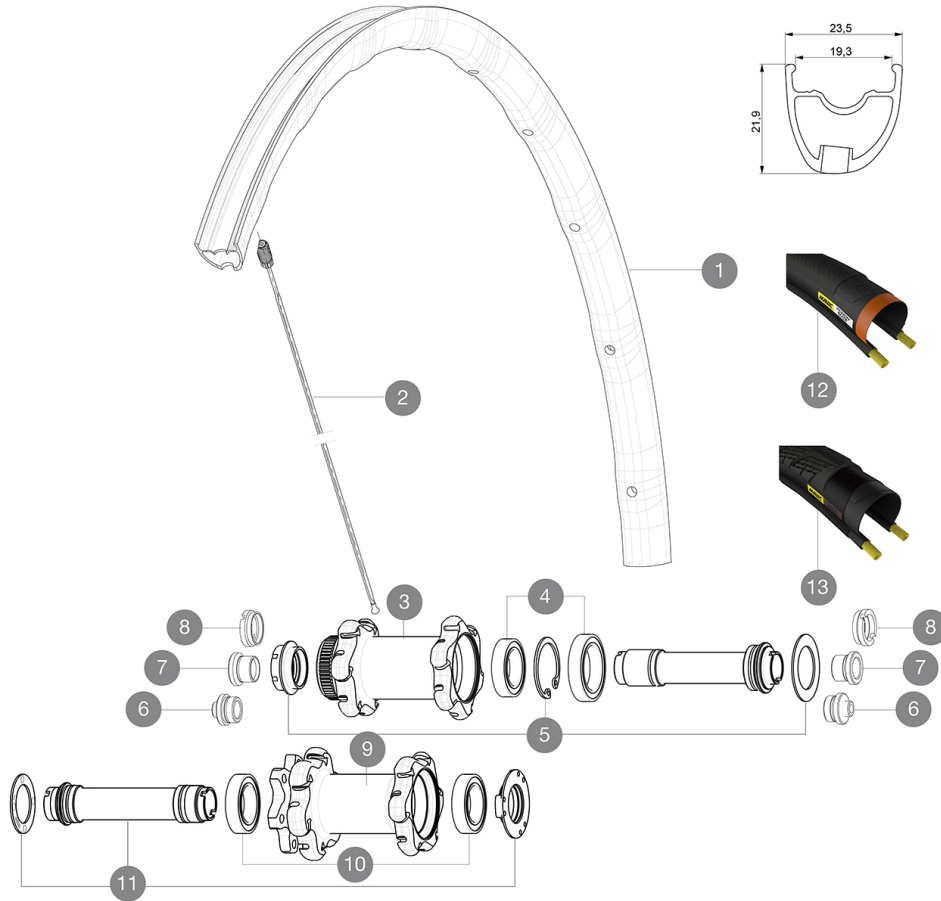


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm  
Max. Reifendruck: 28 mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F56201	KsyEliteD6BFT 12x100	F59901	KsyEliteDCLFt 12x100
--------	----------------------	--------	----------------------



## RIMS



&NBSP;:

1	V2405710	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD
---	----------	-------------------------------------

## SPOKES

2	V2273201	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## TYRES







12	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	38012230	Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **ProfilhÖ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-GrÖ¼sse** : 622x19c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼®

### RADGEWICHTE

Radgewicht 780