

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

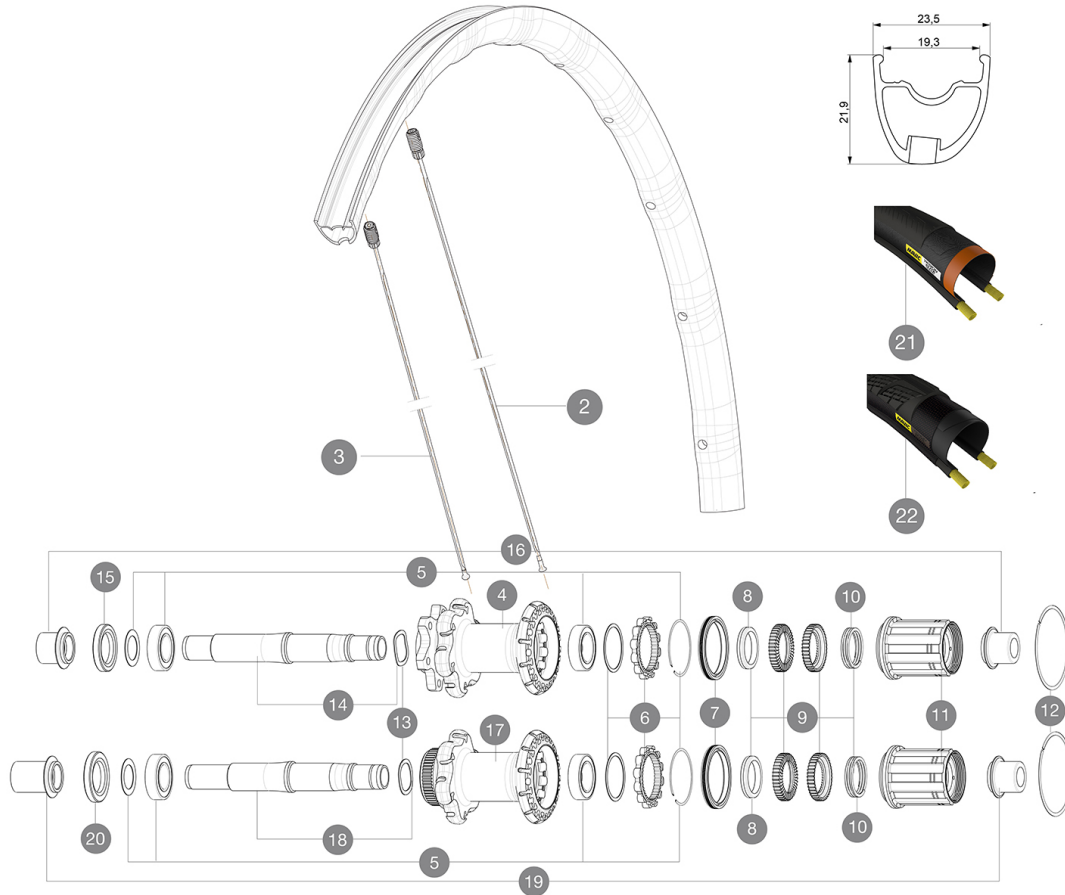
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm

Max. Reifendruck: 28 mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

R83001 KsyElAldrD6BRr 12x142

R86701 KsyElAldrDCLRr 12x142



## RIMS



&NBSP;:

1 V2405813 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD

## SPOKES

2 V2273201 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm  
3 V2273301 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

## HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER  
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7  
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS  
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T  
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s  
17 N/A NABENKÖRPER  
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL

20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES







21 37805628 Yksion Elite Guard 16 White 28  
22 38012230 Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT  
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **ProfilhÖ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-GrÖ¼sse** : 622x19c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼®

### RADGEWICHTE

Radgewicht 910