

MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 28 a 42 mm

Presión máxima: 28 mm 7.7 bar - 110 PSI / 30 mm 5.8 bar - 85 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R83001 KsyElAIRD6BRr 12x142

R86701 KsyElAIRDCLRr 12x142

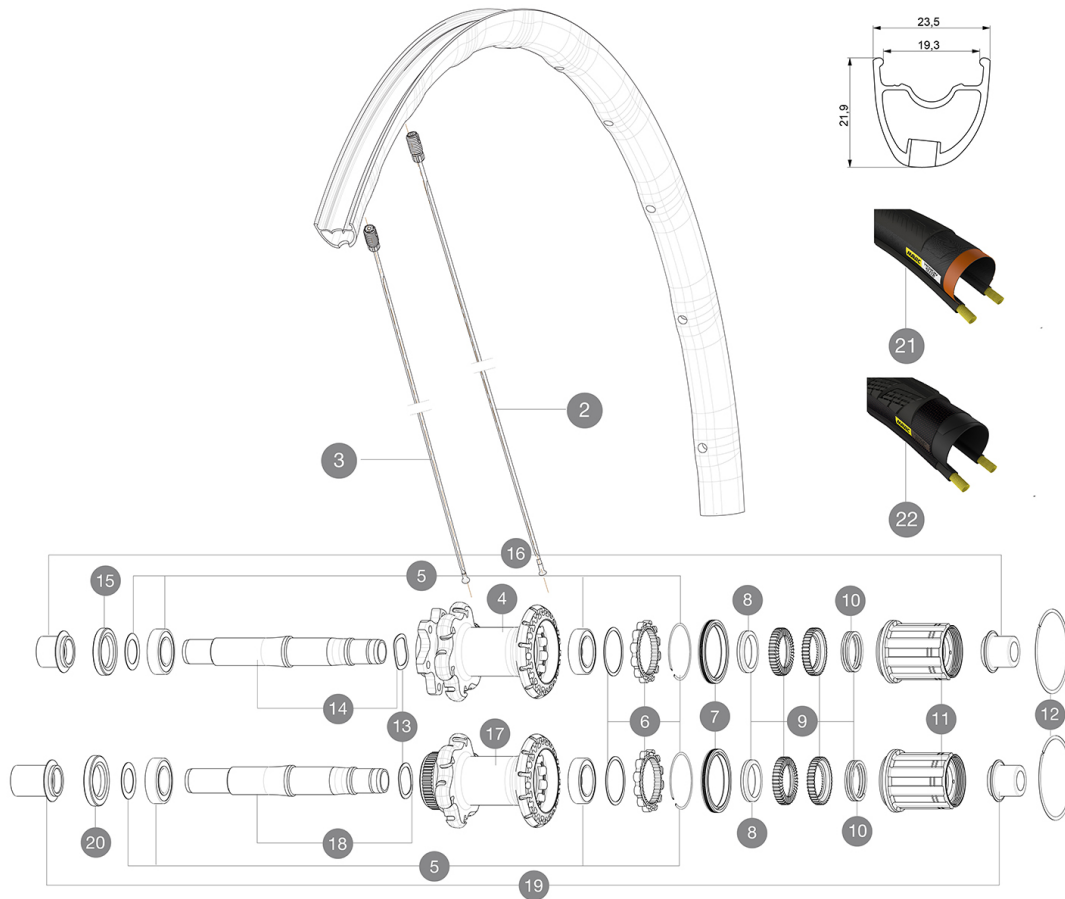

RIMS



&NBSP;:

1 V2405813 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD

SPOKES

2 V2273201 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3 V2273301 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17 N/A CUERPO DE BUJE
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL
20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

TYRES







21 37805628 Yksion Elite Guard 16 White 28
22 38012230 Yksion Elite Allroad 30

ADAPTERS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (355 466 01) 1	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Altura** : 26 mm, asimétrica
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantero** : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 910