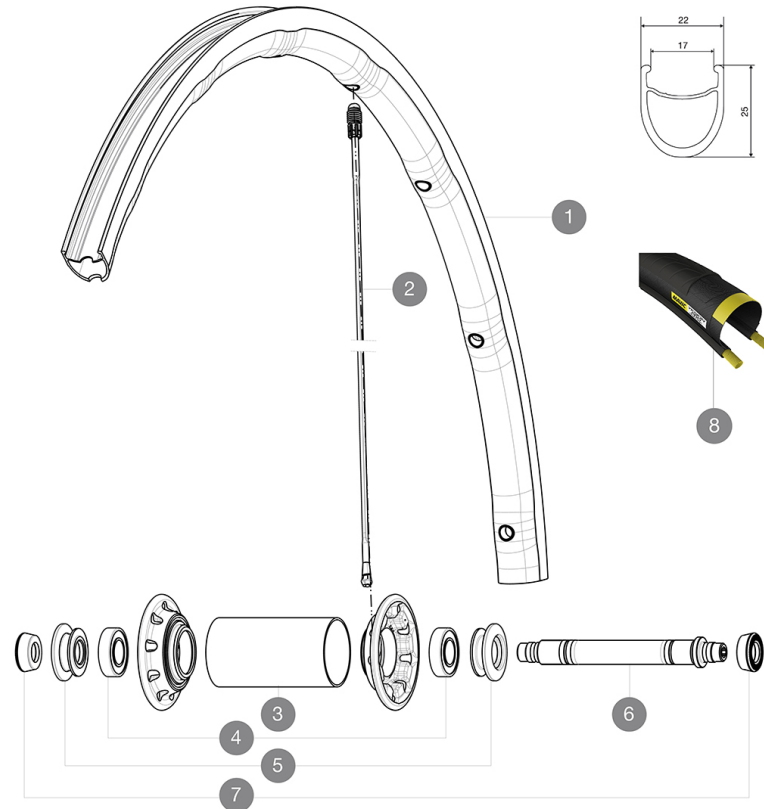


# MAVIC Ksyrium Pro Exalith

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F61801 KsyriumProExalith17 Ft



## RIMS



&NBSP::

1 V2405510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO EXALITH

## SPOKES

2 V2270601 SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125

## HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER  
4 M40078 FRONT HUB 6901 BEARINGS  
5 M40759 ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR  
6 32999801 FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

## TYRES













8 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

## ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

# MAVIC Ksyrium Pro Exalith

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfiger umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfiger umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfiger umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfiger umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Profilhöhe : 24 mm (VR), 26 mm (HR),

### RADNABE

- Nabenkäfiger (HR) : Aluminium
- Nabenkäfiger (HR) : Aluminium
- Nabenkäfiger (HR) : Aluminium
- Nabenkäfiger (HR) : Aluminium
- Nabenkäfiger (VR) : Carbon / Aluminium

### RADGEWICHTE

Radgewicht 630