

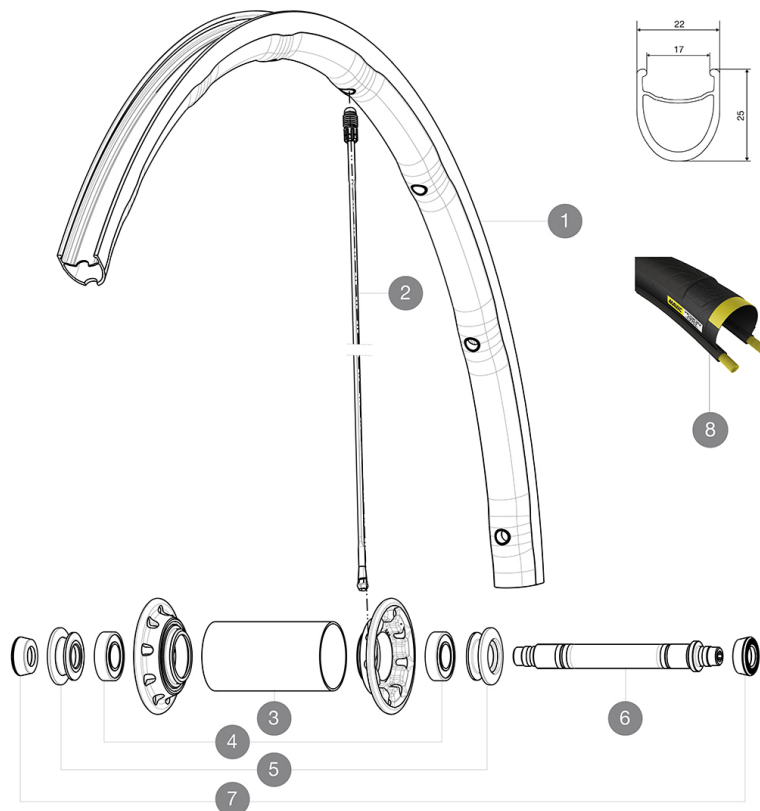
MAVIC Ksyrium Pro Exalith

1
2017
FRONT

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

F61801 KsyriumProExalith17 Ft



RIMS



&NBSP::

1 V2405510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO EXALITH

SPOKES

2 V2270601 SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 M40078 FRONT HUB 6901 BEARINGS
5 M40759 ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR
6 32999801 FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

TYRES













8 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Pro Exalith

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 704 01 f1/4r Campagnolo) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkästchen) / rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkästchen) / rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkästchen) / rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkästchen) / rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Profilhöhe : 24 mm (VR), 26 mm (HR)

RADNABE

- Nabenkästchen (HR) : Aluminium
- Nabenkästchen (HR) : Aluminium
- Nabenkästchen (HR) : Aluminium
- Nabenkästchen (HR) : Aluminium
- Nabenkästchen (VR) : Carbon / Aluminium

RADGEWICHTE

Radgewicht 630