


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 - 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R89101

KsyriumProExalith17 Rr

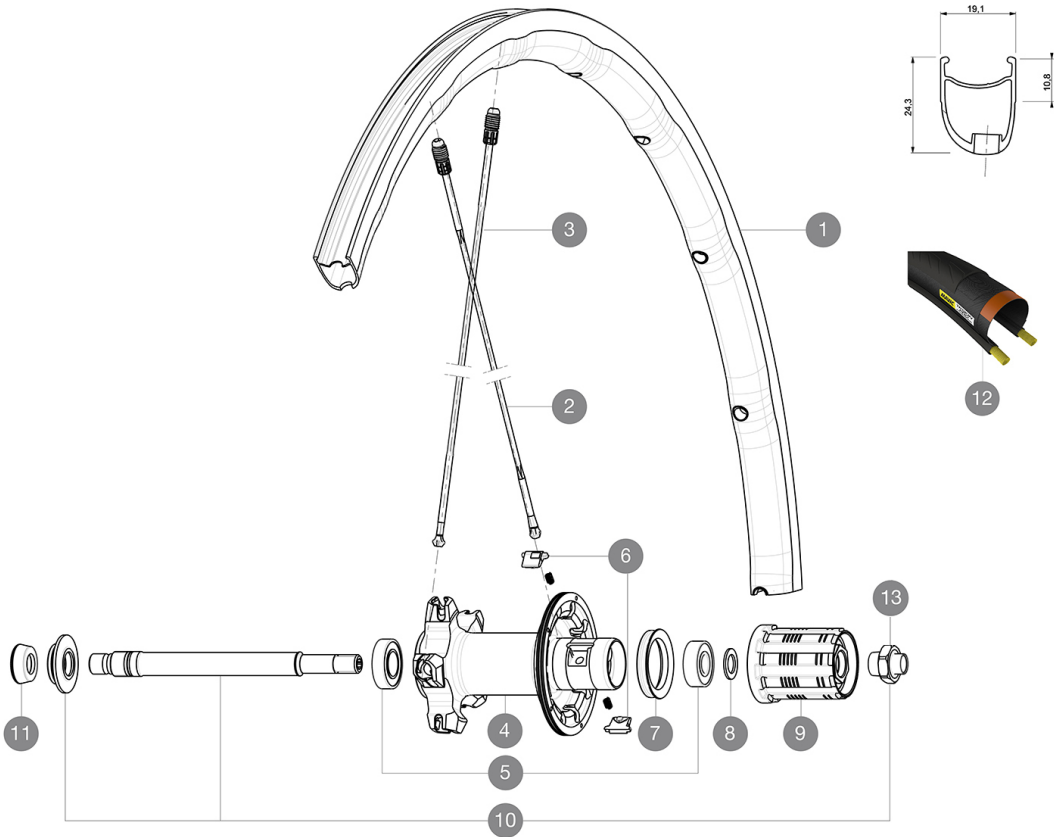

JANTES



1	V2405613	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO EXALITH
---	----------	----------------------------------

RAYONS

2	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC
3	10844701	10 RAY.ZICRAL RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES

12	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtral
- MatÃ©riau : Mxtral
- MatÃ©riau : Mxtral
- MatÃ©riau : Mxtral
- Hauteur : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm

MOYEUX

- Corps arriÃ©re : aluminium
- Corps arriÃ©re : aluminium
- Corps arriÃ©re : aluminium
- Corps arriÃ©re : aluminium
- Corps avant : carbone avec flasques en

POIDS ROUES

Poids roue 845