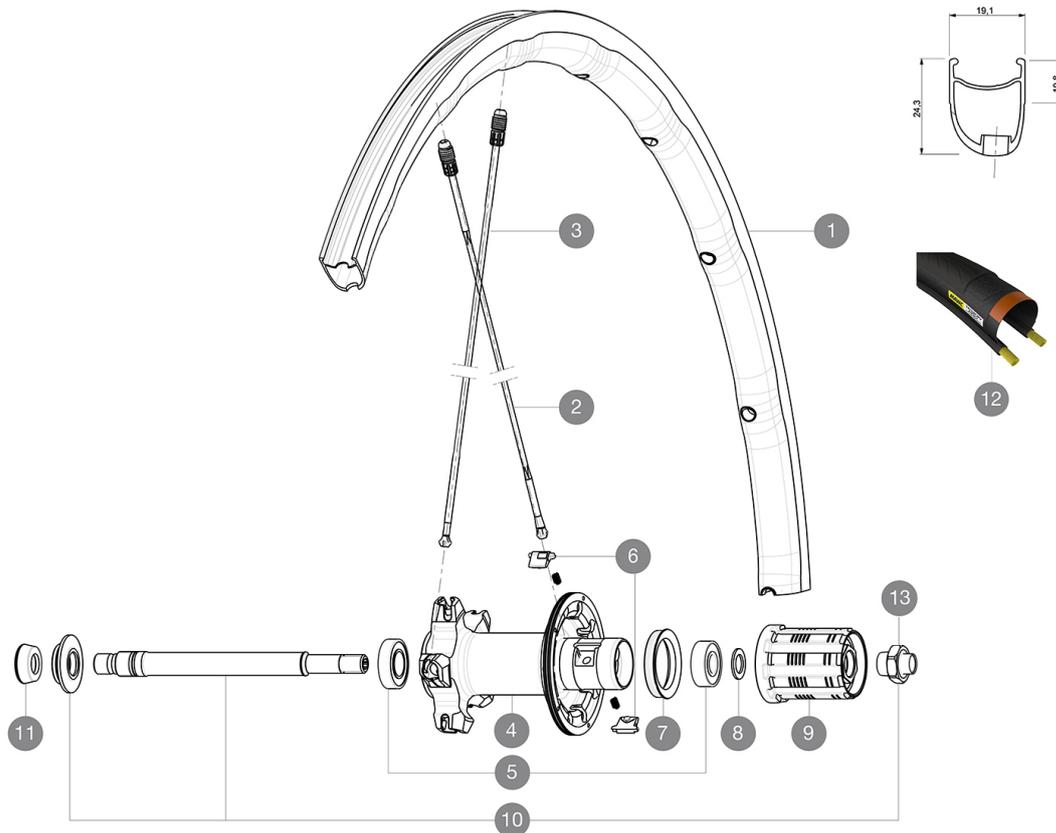


MAVIC Ksyrium Pro Exalith

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R89101 KsyriumProExalith17 Rr



JANTES



 ::

1 V2405613 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO EXALITH

RAYONS

2 V2270501 RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC
 3 10844701 10 RAY.ZICRAL.RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm

MOYEUX

4 N/A CORPS DE MOYEU
 5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
 6 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
 7 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
 8 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
 9 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
 9 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
 10 V2250501 Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
 13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES




12 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTATEURS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Pro Exalith

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Cl�c de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�c de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�c de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�c de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	

Sp cifications

JANTES

- Mat riaux : Maxtal
- Mat riaux : Maxtal
- Mat riaux : Maxtal
- Mat riaux : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arri re 26 mm

MOYEURS

- Corps arri re : aluminium
- Corps avant : carbone avec flasques en

POIDS ROUES

Poids roue 845