


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R89101	KsyriumProExalith17 Rr
--------	------------------------

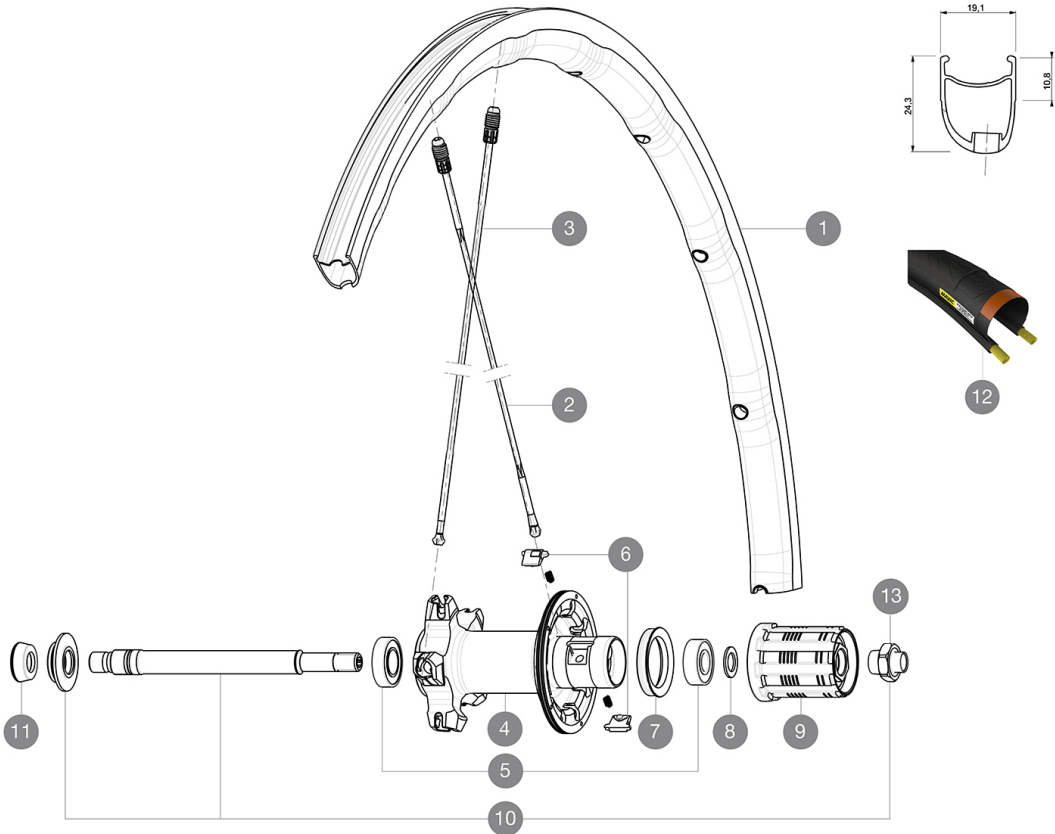

RIMS



&NBSP::

1	V2405613	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO EXALITH
---	----------	----------------------------------

SPOKES

2	V2270501	SPOKES KIT DRIVE SIDE KSYRIUM PRO DISC
3	10844701	10 SILV.R-SYS SL TUB.ZICRAL BUTT.REAR SPK.298mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

TYRES

12	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC Ksyrium Pro Exalith

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mactal
- Material : Mactal
- Material : Mactal
- Material : Mactal
- Profilhöhe : 24 mm (VR), 26 mm (HR)

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR) : Carbon / Aluminium

RADGEWICHTE

Radgewicht 845