

# MAVIC Ksyrium Pro Exalith

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

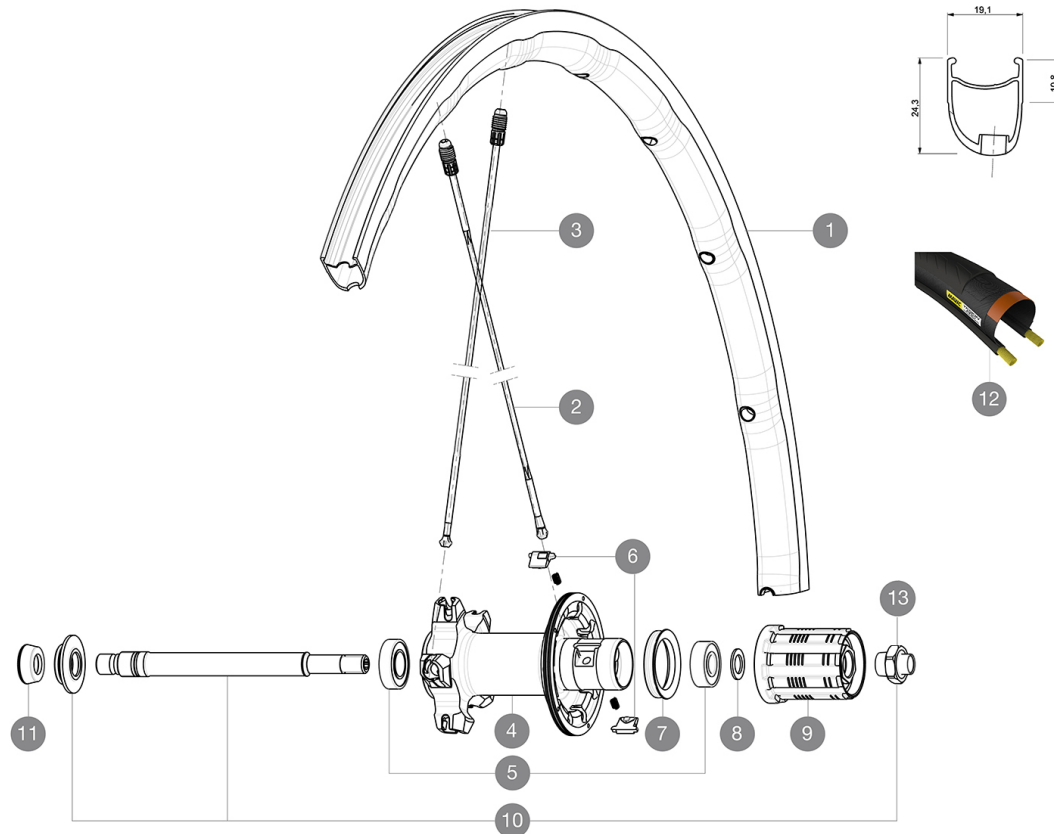
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R89101 KsyriumProExalith17 Rr



## RIMS



&NBSP;:

1 V2405613 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO EXALITH

## SPOKES

2 V2270501 SPOKES KIT DRIVE SIDE KSYRIUM PRO DISC  
3 10844701 10 SILV.R-SYS SL TUB.ZICRAL BUTT.REAR SPK.298mm

## HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER  
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013  
6 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)  
7 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL  
8 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013  
9 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
9 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
10 V2250501 Axle Kit Ksyrium Elite / SLS  
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

## TYRES













12 37805525 Yksion Pro PowerLink White 25

## ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

# MAVIC Ksyrium Pro Exalith

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- ProfilhÄ¼he : 24 mm (VR), 26 mm (HR)

### RADNABE

- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR) : Carbon / Aluminium

### RADGEWICHTE

Radgewicht 845